


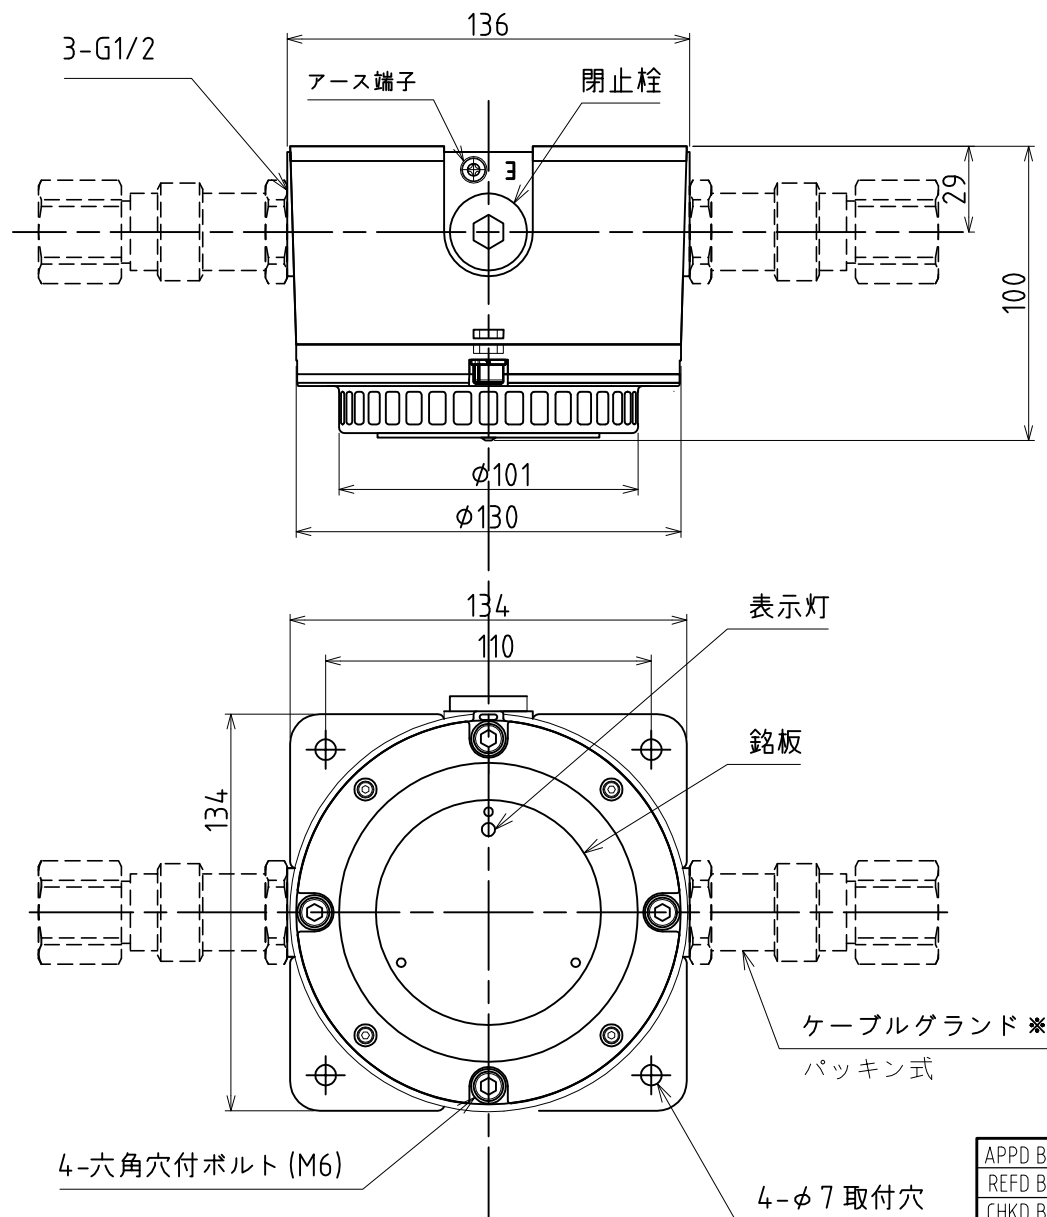

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1.種 別 | 光電式スポット型感知器 |
| 2.品 番 | 2種、非蓄積型 |
| 3.型式番号 | FLS-02E |
| 4.定 格 | 感第28～16号 |
| 5.監視電流 | DC24V、60mA |
| 6.作動時残り電圧 | 60uA typ |
| 7.防爆性能 | 4.5V typ |
| 8.状態表示灯 | Exd ⅡB T6 (耐圧防爆構造) |
| | 赤色LED |
| | 監視時：消灯 |
| | 作動時：点灯 |
| 9.使用温度範囲 | -10℃～50℃ |
| 10.保存温度範囲 | -20℃～70℃ |
| 11.使用湿度範囲 | 30%～85%RH (結露無きこと) |
| 12.主材質 | アルミニウム合金 (ADC12) |
| 13.本体色 | 黒 (黒色アルマイト処理) |
| 14.質 量 | 約3kg (ケーブルグラント含む) |
| 15.付属品 | 閉止栓 2個 |
| | 結束バンド 2本 |
| | Oリング 3個 |
| | 六角穴付きボルト M6×20 4個 |
| 16. (公社) 産業安全技術協会型式検定合格番号 | 第TC21255号 |

※ ケーブルグラントは別途購入品

APPD BY	S.Miyazawa '16/12/12
REFD BY	M.Kuroki '16/12/12
CHKD BY	-----
DRAWING	K.Numao '16/12/12

耐圧防爆型煙感知器
FLS-02E

日本フェンオール株式会社

図
影
法




図
番

14B0094 K1