


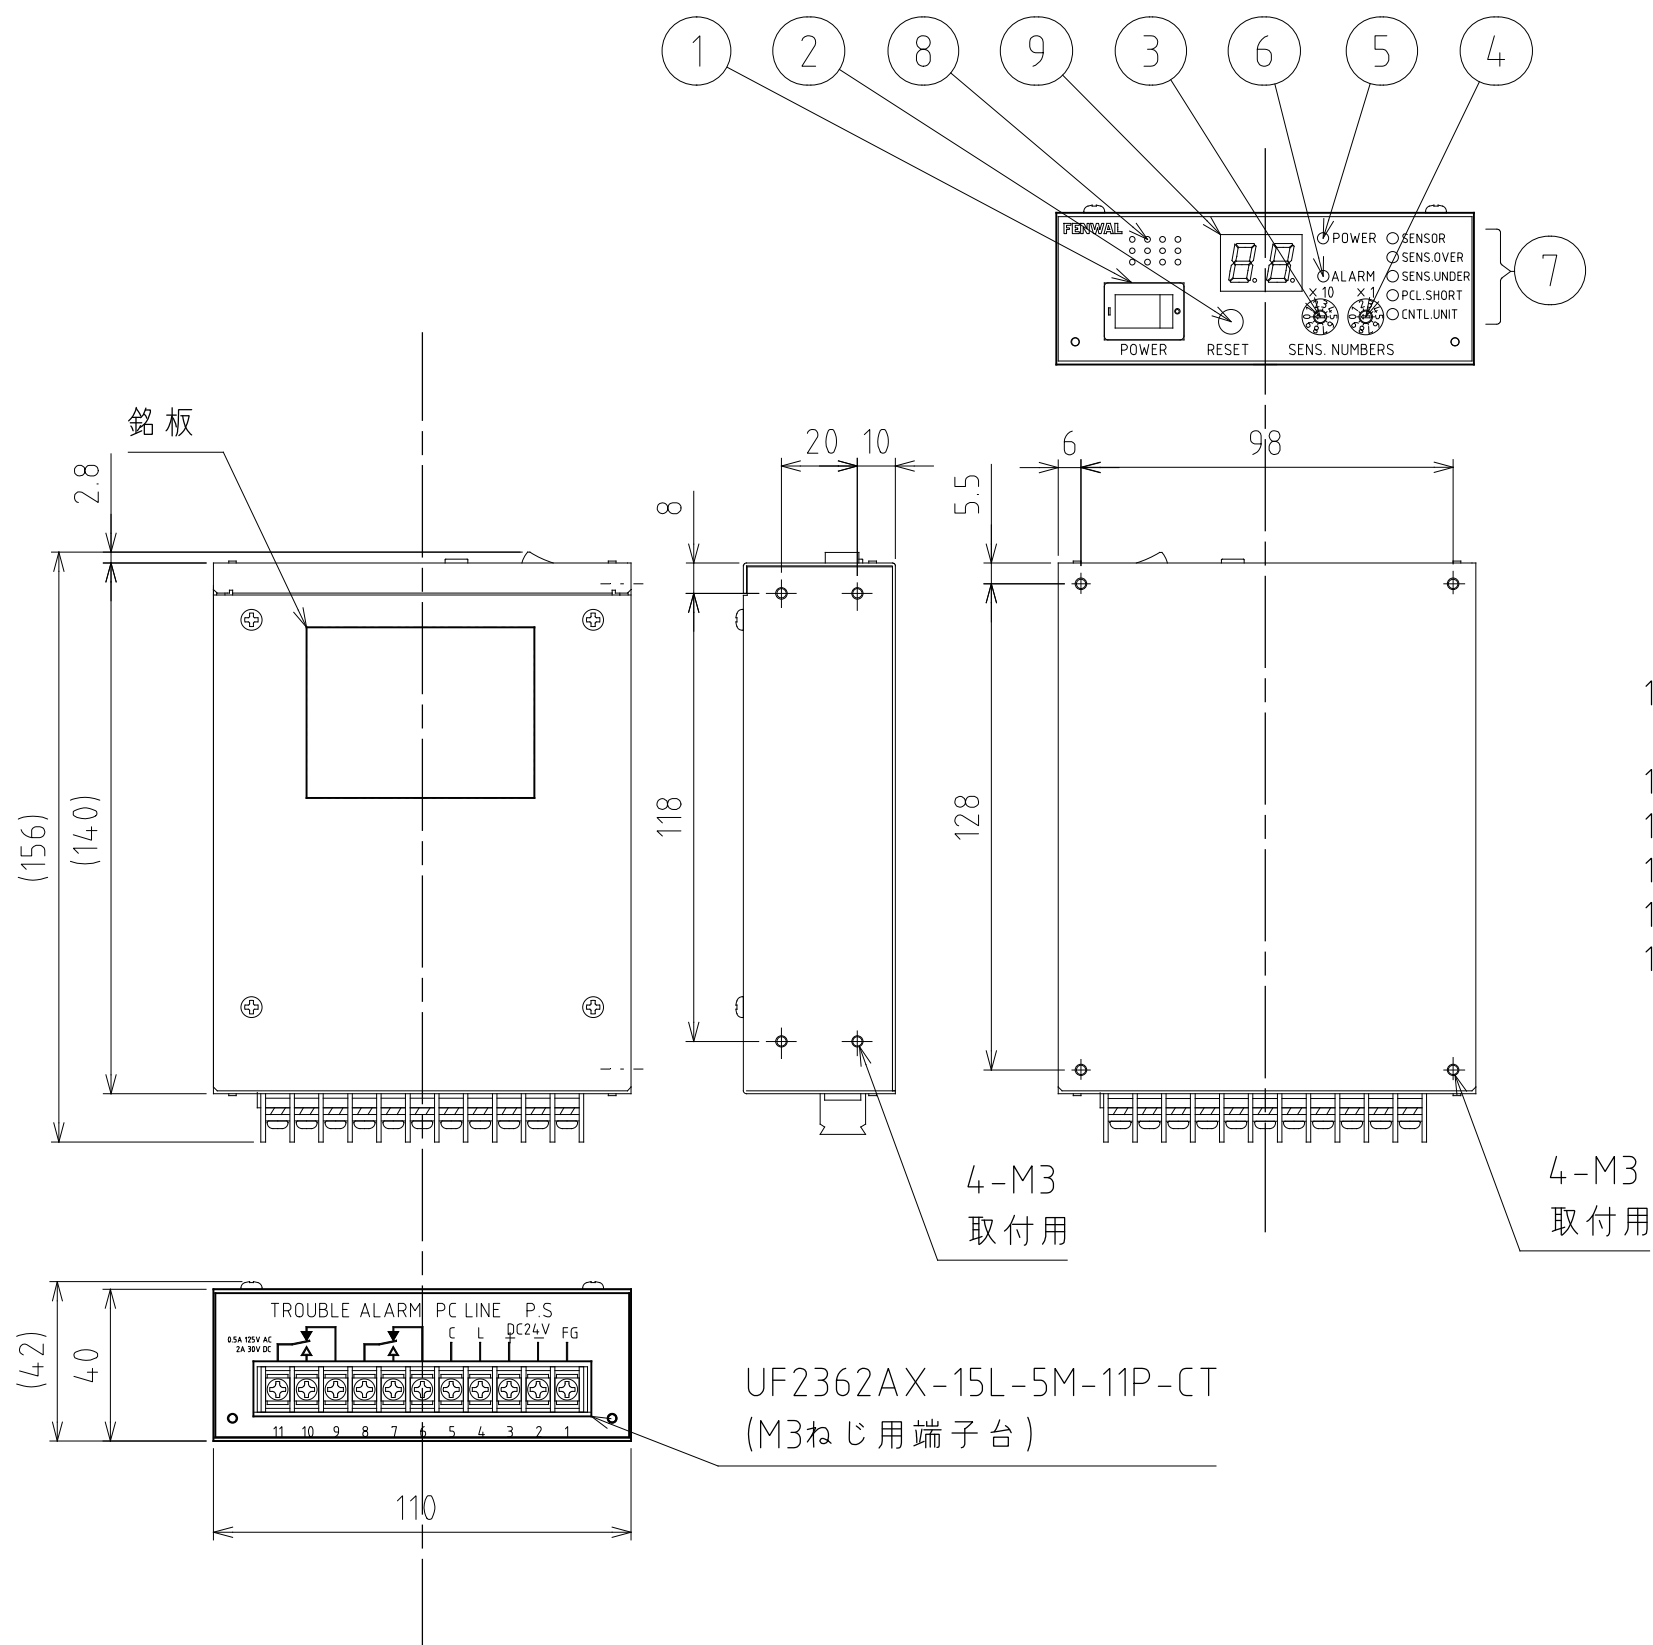

- | | |
|--------------|--|
| 1.品名 | 制御ユニット |
| 2.品番 | FC2(標準設定5%/m)
5%/m以外
(例)FC2-03(3%/m設定)
FC2-R5(0.5%/m設定) |
| 3.定格 | DC24V 0.5A |
| 4.使用電圧範囲 | DC24V ±10% |
| 5.接続可能センサ数 | 最大31個, 接続可能なアドレスは1~63 |
| 6.接続センサ数設定方法 | 操作パネルよりドライバーを用いて設定
数が1~31以外の設定の時は、トラブル状態
としてCNTL.UNIT灯が点灯する。 |
| 7.外部配線抵抗 | 13Ω以下 |
| 8.立ち上がり時間 | 電源投入1分後に監視開始 |
| 9.移報出力 | アラーム移報、トラブル移報 |
| 10.警報音 | 接点容量 DC30V 2A AC125V 0.5A 抵抗負荷
電子ブザー、アラーム時連続音、
トラブル時断続音(連続音優先) |
| 11.使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 12.保存温度範囲 | -20~70℃ |
| 13.使用湿度範囲 | 30~85%RH(結露無きこと) |
| 14.主材質 | SPCC t0.8 |
| 15.質量 | 約450g |

UF2362AX-15L-5M-11P-CT
(M3ねじ用端子台)

9	7 seg LED(赤LED)
8	ブザー
7	トラブル灯(黄LED)
6	アラーム灯(赤LED)
5	パワー灯(緑LED)
4	センサナンバスイッチX1
3	センサナンバスイッチX10
2	リセットスイッチ
1	パワースイッチ
NO.	TITLE

APPD BY	K.Sato	13/09/27	Fシリーズ 制御ユニット FC2	
REFD BY	-----			
CHKD BY	M.Kuroki	13/09/26		
DRAWING	K.Saito	13/08/29		
日本フェンオール株式会社			投影法	図番 13A2286 K3