


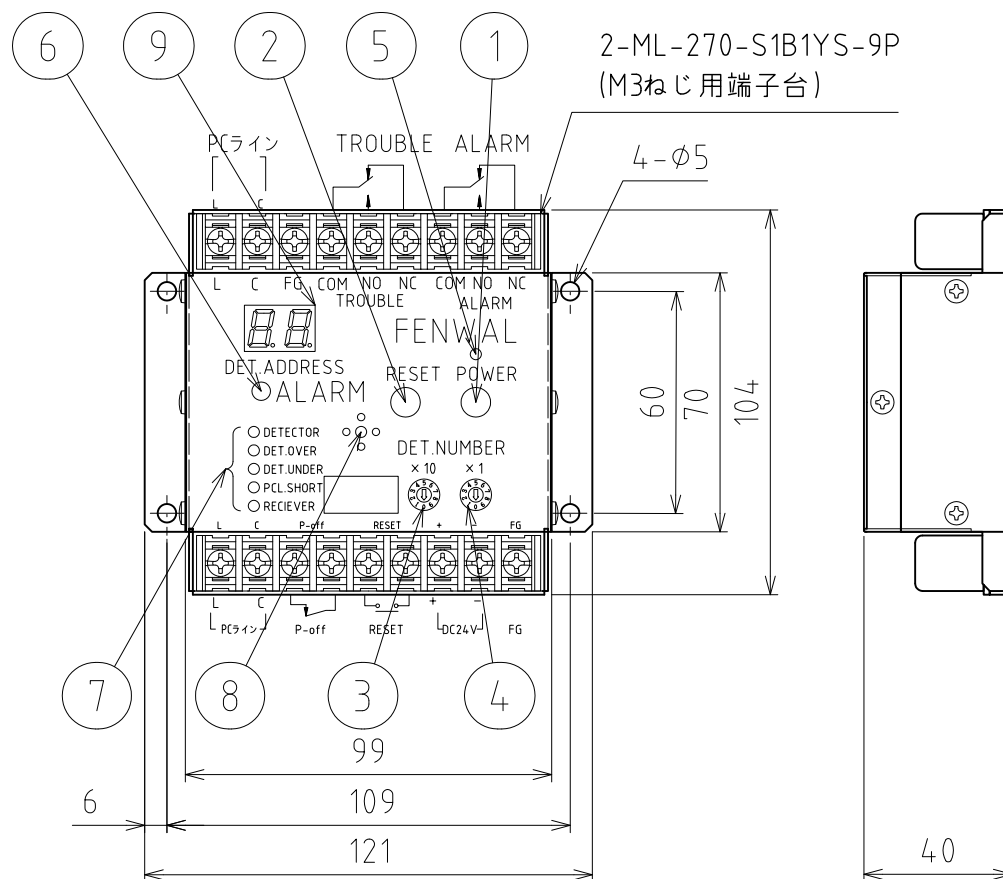

- 1.種別 制御ユニット
2.品番 FC1-HY(標準設定5%/m)
5%/m以外
(例) FC1-HY-03(3%/m設定)
FC1-HY-R5(0.5%/m設定)
3.定格 DC24V 0.5A
4.使用電圧範囲 DC24V ±10%
5.接続可能検知器数 31ヶ
使用可能な検知器のアドレス
は1～63
6.接続検知器数設定方法
操作パネル面より2桁デシマル
スイッチによる設定
設定数範囲1～31
7.外部配線抵抗 10Ω以下
(制御ユニットー検知器間)
8.立ち上がり時間 電源投入後、最大2分後に
監視開始
9.移報出力 アラーム移報、トラブル移報、
電源断移報
接点容量 DC30V 1A AC125V
0.3A 抵抗負荷
10.警報音 電子ブザー、アラーム時連続音、
トラブル時断続音(連続音優先)
11.使用温度範囲 0℃～60℃
12.保存温度範囲 -20℃～70℃
13.使用湿度範囲 30～85% RH 結露なきこと
14.主材質 SPCC t1.0 黒色塗装
15.質量 約420g

9	7 seg LED(赤LED)
8	ブザー
7	トラブル灯(黄LED)
6	アラーム灯(赤LED)
5	パワー灯(緑LED)
4	ディテクタナンスイッチ×1
3	ディテクタナンスイッチ×10
2	リセットスイッチ
1	パワースイッチ
NO.	TITLE

APPD BY	Y.Ichinose	07/08/22	Fシリーズ 制御ユニット FC1-HY	
REFD BY	-----			
CHKD BY	H.Kasai	07/08/22		
DRAWING	M.Kuroki	07/08/22		
日本フェンオール株式会社			図 影 法	図 番
				14A2399 K6