
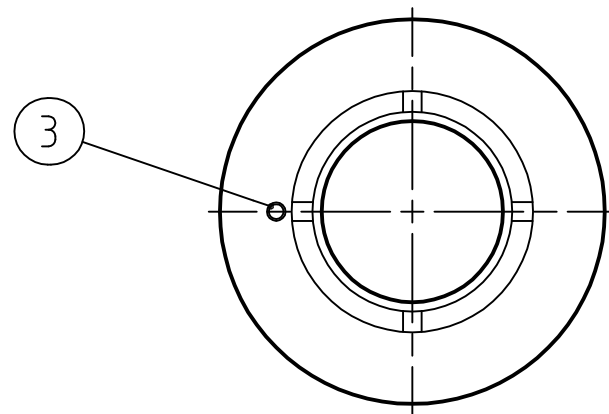


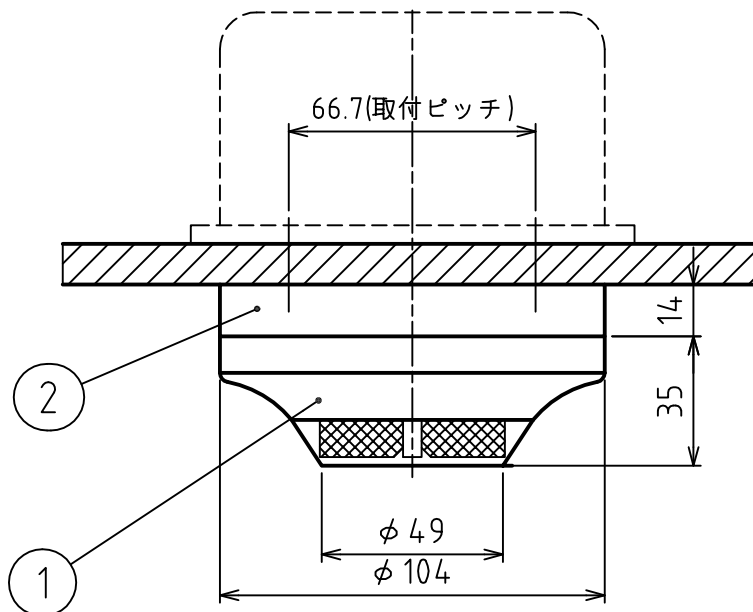

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. 種別 | 光電式スポット型感知器（露出型）
2種、非蓄積型 |
| 2. 品番 | FLS-52 |
| 3. 型式番号 | 感第6～82号 |
| 4. 定格 | DC24V, 65mA |
| 5. 使用電圧範囲 | DC14.5V～DC30V |
| 6. 監視電流 | 24μA |
| 7. 作動時残り電圧 | 5V |
| 8. 作動表示灯 | 赤色LED |
| 9. 使用温度範囲 | -10℃～50℃ |
| 10. 主材質 | 下表参照 |
| 11. 色 | ホワイト |
| 12. 質量 | 約170g（ベースを含む） |
| 13. 適合ボックス | 中形四角アウトレットボックス
JIS C 8340 |
| 14. 丸孔カバー | JIS C 8340 ㊤ |

3	作動表示灯	—
2	ベース	変性ポリカーボネート
1	本体	ACS樹脂
NO.	TITLE	MATERIAL

APPD BY	K.Oishi	94/09/02	光電式スポット型感知器（露出型）2種非蓄積型 FLS-52
REFD BY	----		
CHKD BY	H.Kasai	94/09/01	
DRAWING	E.Asikaga	94/08/31	
日本フェンオール株式会社			投影法
			図番
			14A2002 K4