



仕 様

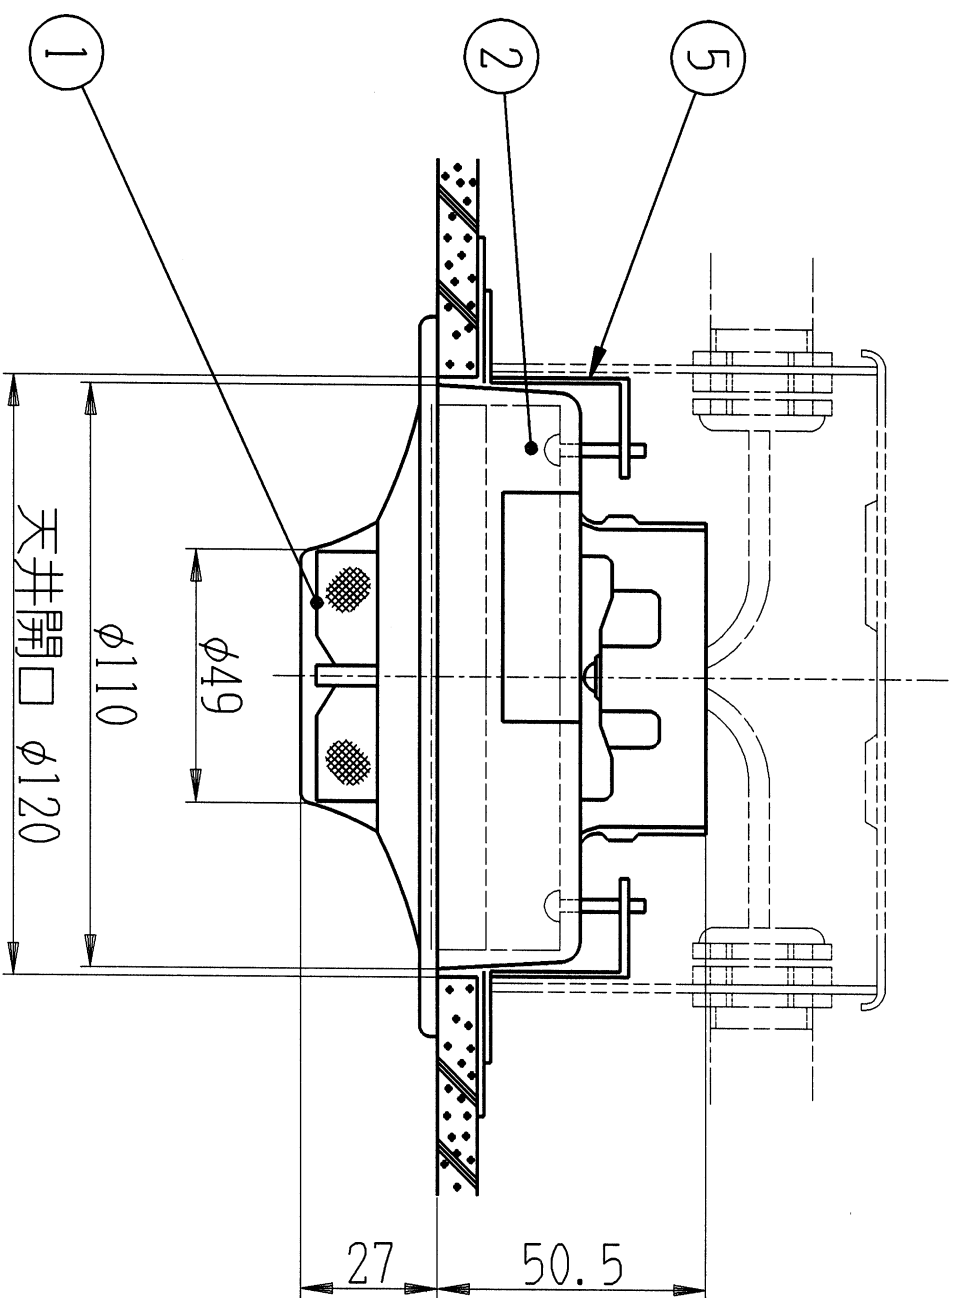

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. 種 別 | ： 光電式スポット型感知器
2種、非蓄積型 |
| 2. 品 式 番 号 | ： FLS-52 |
| 3. 型 式 番 号 | ： 感第6～82号 |
| 4. 定 用 電 圧 範 囲 | ： DC24V, 65mA |
| 5. 使 用 電 圧 範 囲 | ： DC14.5V～DC30V |
| 6. 監 視 電 流 | ： 24μA |
| 7. 作 動 時 残 り 電 圧 | ： 5V |
| 8. 作 動 表 示 灯 | ： 赤色LED |
| 9. 使 用 温 度 範 囲 | ： -10℃～50℃ |
| 10. 主 材 質 | ： 本体 ACS樹脂
ベース 変性ホリカーネイト |
| 11. 本 体 色 量 | ： 白 |
| 12. 質 量 | ： 約240g (ベースを含む) |
| 13. 適 合 ボ ッ ク ス | ： 大型四角コナートボックス
深さ75 JIS C 8340 |

番号	名 称	適 用
1	本 体	
2	ベ ー ス	
3	作 動 表 示 灯	
4	化粧プレート	
5	塗代カバー	FDM-04

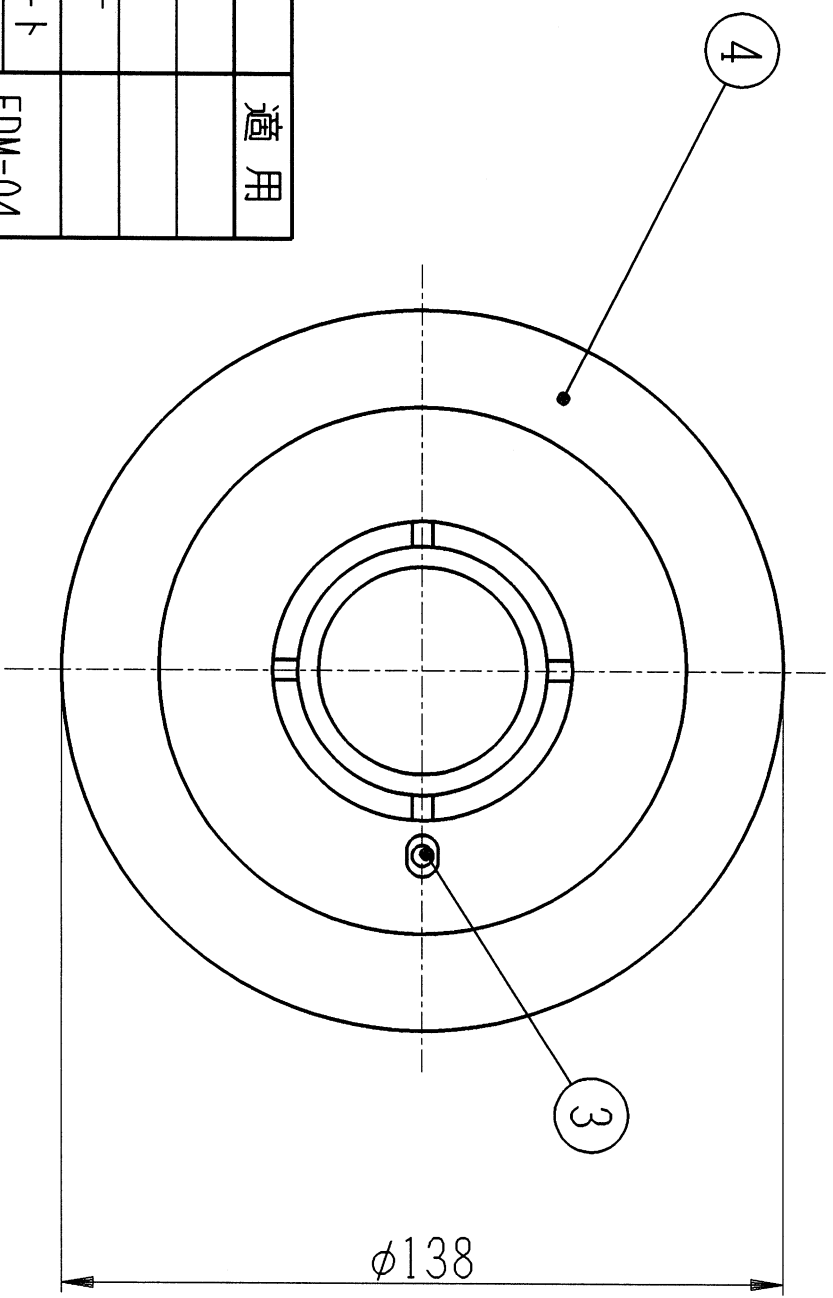

縮 尺	検 査	製 図
H6.9.2	H6.9.1	H6.8.31

光電式スポット型感知器
(埋込型 ボックス用)
FLS-52 (FDM-04付)

図 番	I4A2005 K2
-----	------------

図 番 I4A2005 K2