


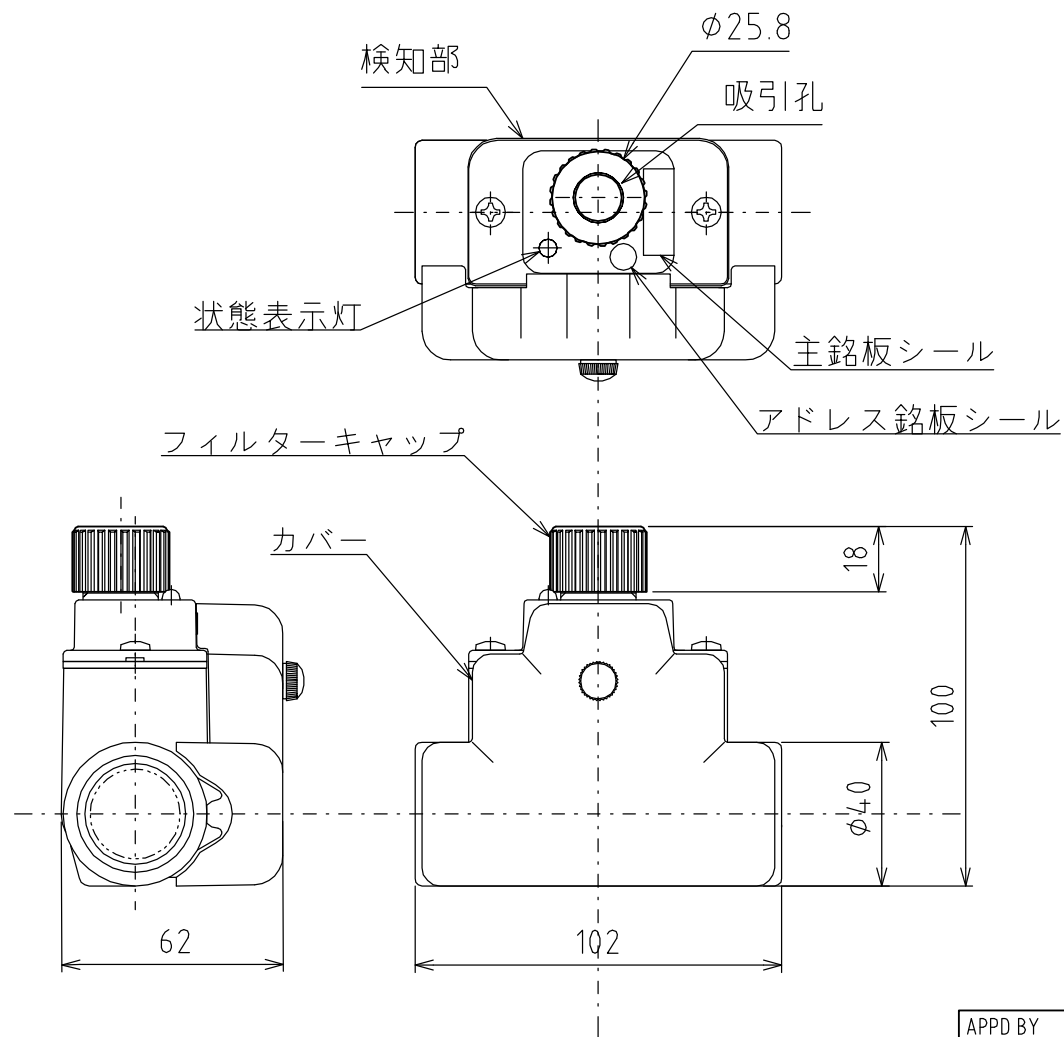

- | | |
|-----------|--|
| 1.種別 | 吸引式煙検知器 |
| 2.品番 | SAS11-QY03-XX
(XXはアドレス/
アドレス銘板に記載) |
| 3.定格 | DC24V 1mA |
| 4.使用電圧範囲 | DC21.6～26.4V |
| 5.消費電流 | 監視時 0.8mA
アラーム時 0.9mA
(於DC24V) |
| 6.公称検知濃度 | 0.3～3%/m
(0.05%/m刻み) |
| 7.状態表示灯 | 赤色LED |
| 監視時 | 約10秒に1回点滅 |
| アラーム時 | 約2秒に1回点滅 |
| トラブル時 | 消灯 |
| 8.使用温度範囲 | -10～50℃ |
| 9.保存温度範囲 | -20～70℃ |
| 10.使用湿度範囲 | 30～85% RH
(結露無きこと) |
| 11.主材質 | ABS (UL94V-0) |
| 12.本体色 | 白 |
| 13.質量 | 約180g |
| 14.適合受信機 | SASC1-Y |

APPD BY	M.Kuroki	11/12/08	SAS	
REFD BY	-----		吸引式煙検知モジュール	
CHKD BY	M.Kuroki	11/12/08	SAS11-QY03-XX	
DRAWING	S.Masumoto	11/12/08		
日本フェンオール株式会社			投影法	図番 14A2552 K2