



仕 様


埋込ボックス使用の場合

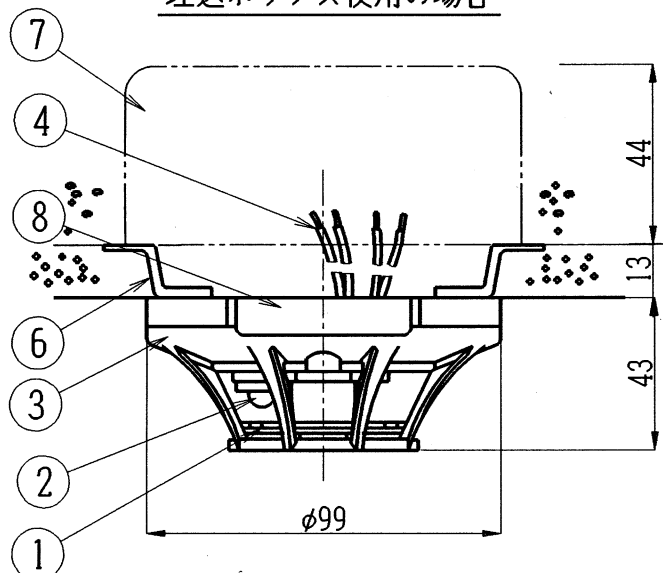

露出ボックス使用の場合

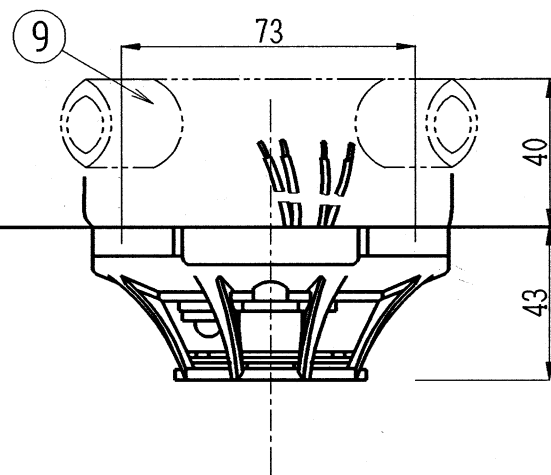

1. 種別 定温式スポット型感知器、防水型
2. 品番 下表
3. 定格 DC30V, 75mA
4. 使用電圧範囲 DC15V~DC30V
5. 確認灯 赤色発光ダイオード
6. 主材質 本体 ポリカーボネート系樹脂 (ライトグレー)
受熱板 アルミプレート 約82g
7. 質量
8. 使用ボックス
 - a) 埋込ボックス
 - ・中形四角アウトレットボックス 浅形 102×102×44 JIS C 8340
 - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - b) 露出ボックス
 - ・丸型露出ボックス JIS C 8340

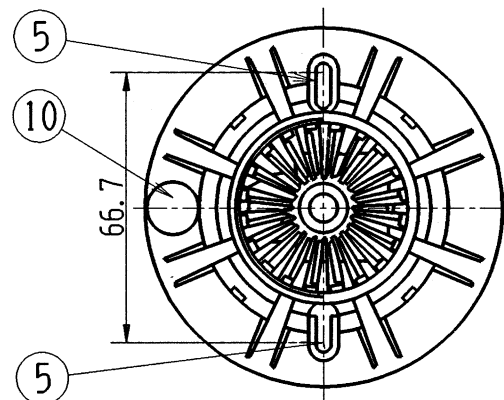

品 番	種 別	使用周囲温度	型式番号
FFH-30W65	特種65℃	-10℃~45℃	感第19~29号
FFH-41W75	1種75℃	-10℃~55℃	感第19~30号

縮 尺	検 査	図 面	製 図
1/10	H19. 6. 5	H19. 6. 5	H19. 6. 4

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	受 熱 板	4	リード線 (赤、青各2本)	7	中形四角アウトレットボックス	10	種別表示シール (FFH-30W65のみ)
2	確 認 灯	5	取付穴	8	銘板		
3	本 体	6	塗代カバー	9	露出ボックス		

定温式スポット型感知器
防水型

日本フエニール株式会社

図
番

I4A2390 K0