

仕様

1.種 別 定温式スポット型感知器
1種 垂直型

2.品 番 FFH-2EV□□□

公称作動温度

3.定 格 DC30V,100mA

4.主要部材質 感知部: SUS321

取付板: SPCC t1.2

5.リード線長さ 約200mm

6.質 量 約190g

7.型式番号

公称作動温度	型 式 番 号
60℃	感第46~88号
70℃	感第46~69号
80℃	感第46~70号
90℃	感第53~145号
100℃	感第53~153号
120℃	感第47~10号
150℃	感第53~154~1号




8.適合ボックスカバー

中形四角アウトレットボックス浅形

JIS C 8340

丸孔カバー JIS C 8340 ⑤

丸形露出ボックス JIS C 8340

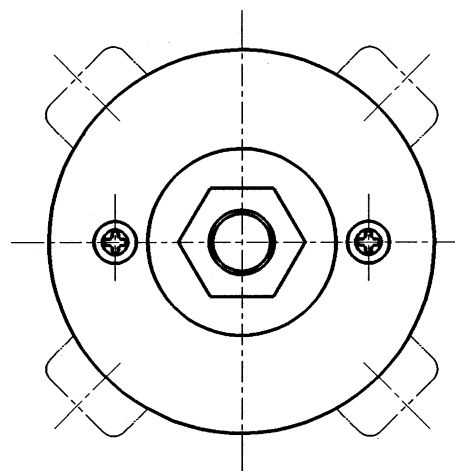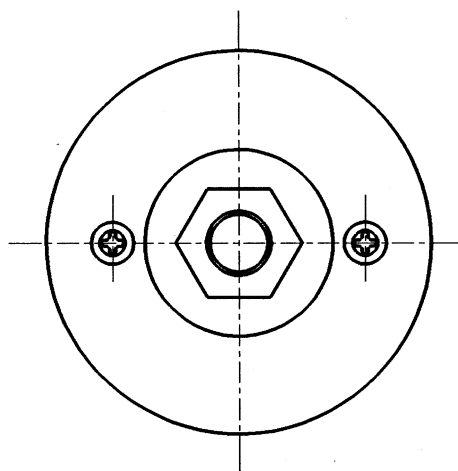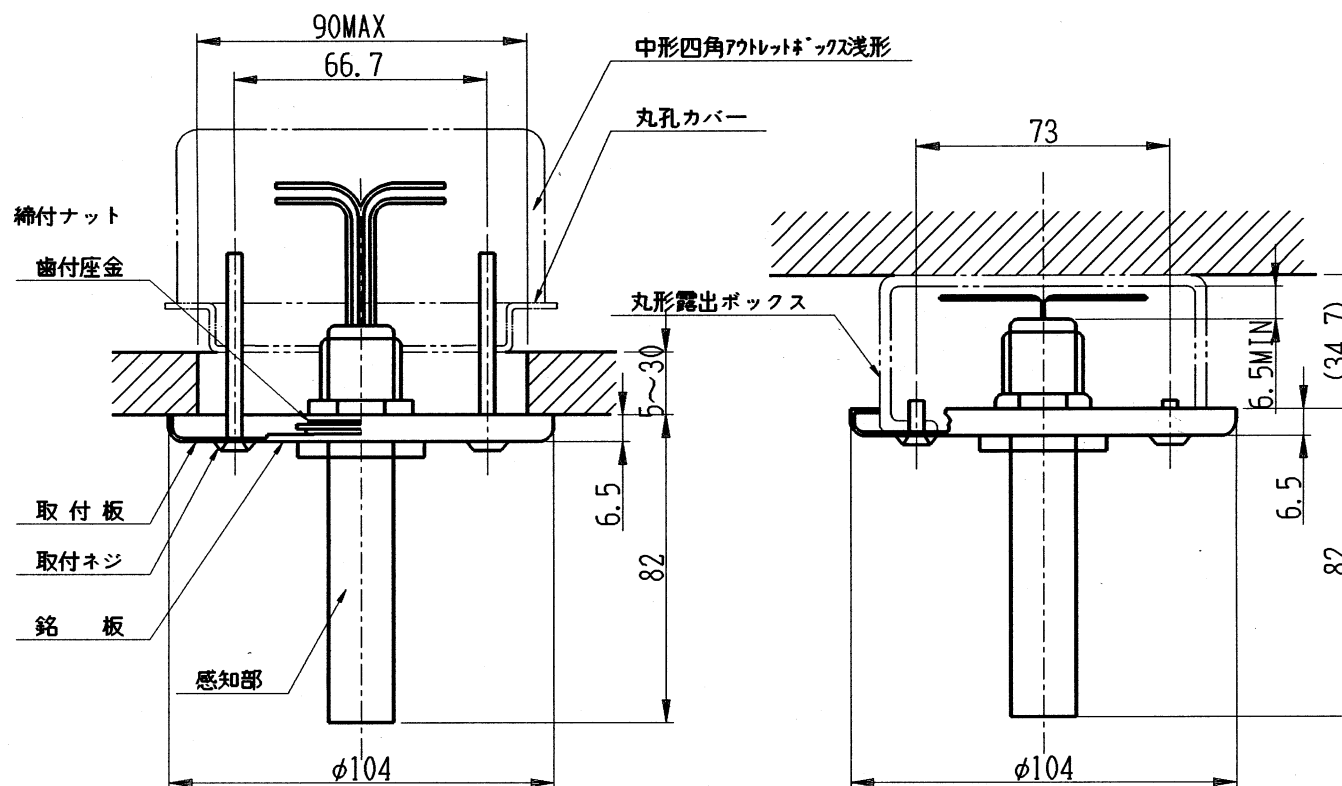

縮 尺	検 査	製 図
1/2	H16 3.9	H16 3.9

定温式スポット型感知器 1種 垂直型

FFH-2EV

日本フエール株式会社

図 番 I4A2331 K0