
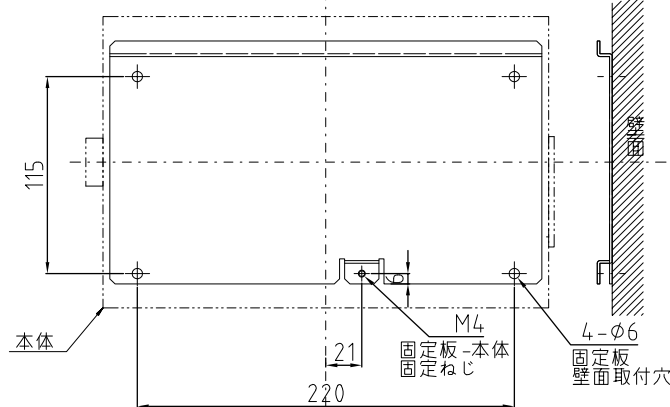
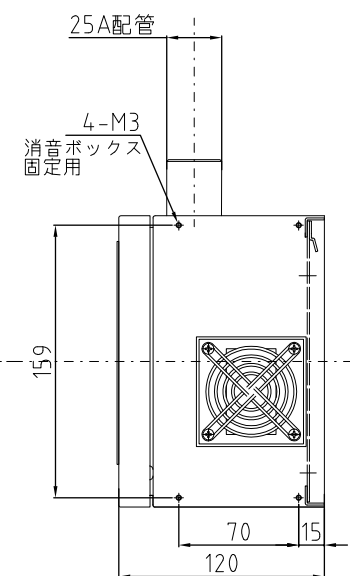
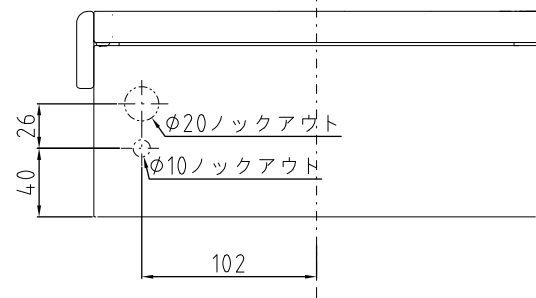


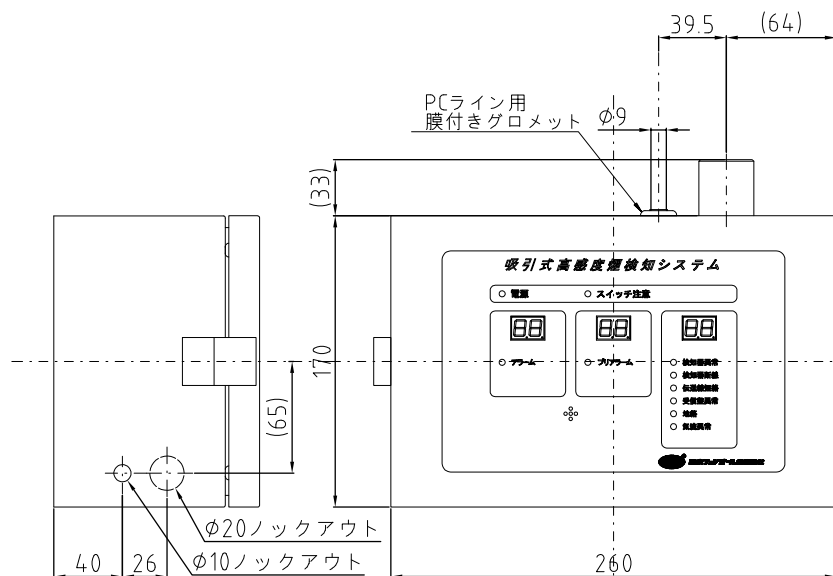

固定板詳細

1. 種別 吸引受信盤
2. 品番 SASC1-Y
3. 定格 AC100V 50/60Hz 80W
4. 検知器回路電圧 DC21.6~26.4V
5. 外部配線抵抗 10Ω以下
6. 検知器最大接続数 31個
7. 吸引プロアファン 最大静圧 1280Pa
最大風量 1.61m³/min
8. 警報ブザー音圧 70dB/m以上
9. 外部インターフェース RS-232C インターフェース 1ch
10. 外部電源 DC24V 0.3A
11. 移報出力 アラーム一括 A接点及びC接点
ブリアラーム一括 O接点
トラブラー一括 O接点
電源断 O接点
接点容量 DC30V 1A もしくは
AC125V 0.3A (抵抗負荷時)
12. 使用温度範囲 0°C~50°C
13. 保存温度範囲 -20°C~70°C
14. 使用湿度範囲 30%RH~85%RH (結露無きこと)
15. 主材質 SPCC t=1.2mm
16. 塗装色 クリーム色
(財)日本塗装工業会
2007年D版 塗装用標準色D22-90B
17. 質量 約4.1kg

APPD BY M.Kuroki 11/12/08
REFD BY
CHKD BY F.Kobayashi 11/11/17
DRAWING N.Gotoh 11/11/17

SAS
吸引受信盤
SASC1-Y

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

13A2278 K2