



埋込

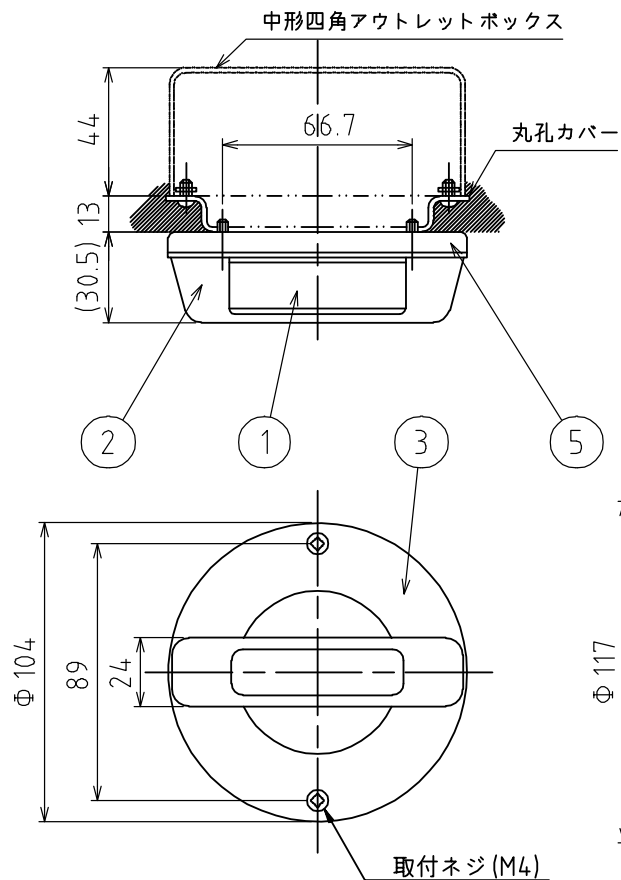

露出

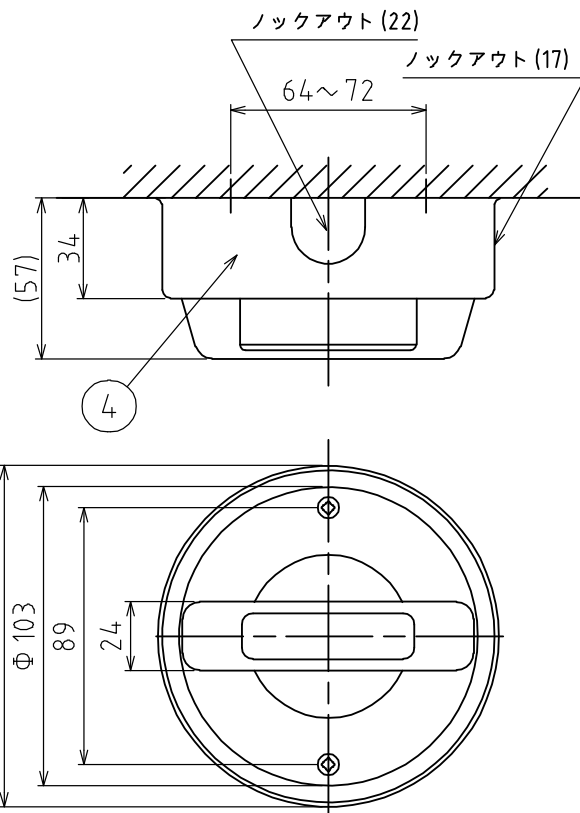

- 1.種別 定温式スポット型感知器 特種
- 2.品番 27501-5-A-B
A: 1高台 2薄台
B: 公称作動温度
- 3.定格 DC30V、100mA
- 4.公称作動温度及び型式番号
公称温度 型式番号
60℃ 感第 44~14 号
70℃ 感第 45~9 号
- 5.主材質 下表参照
- 6.リード線長さ 約200mm
- 7.質量 埋込用 約190g
露出用 約250g
- 8.適合ボックス、カバー
中形四角アウトレットボックス JISC8340
丸孔カバー JISC8340 ㊞

5	取付台 (薄台)	SPCC	±1.0
4	取付台 (高台)	SPCC	±1.0
3	取付板	SPCC	±1.0
2	カバー	SPCC	±0.6
1	感知部	SUS316	
NO.	TITLE	MATERIAL	REMARKS

APPD BY	S.Tsuruga	94/07/08	定温式スポット型感知器 特種 27501-5型			
REFD BY	----					
CHKD BY	----					
DRAWING	H.Kasai	94/05/13				
日本フェノール株式会社			投影法		図番	140196 K9