



仕 様

埋込ボックス使用の場合

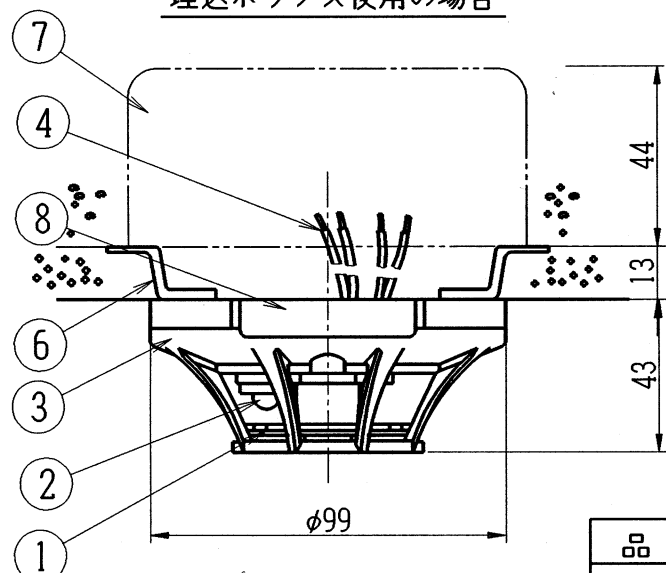

露出ボックス使用の場合

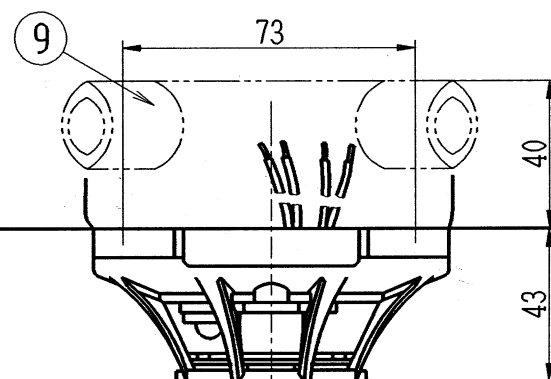


1. 種別 定温式スポット型感知器,
防水型, 室外表示回路付
下表
2. 品番 DC30V, 75mA
3. 定格 DC15V~DC30V
4. 使用電圧範囲 赤色発光ダイオード
5. 確認灯 本 体 ポリカーボネート系樹脂
(ライトグレー)
6. 主材質 受熱板 アルミプレート
約85g


7. 質量
8. 使用ボックス
a) 埋込ボックス
・中形四角アウトレットボックス 浅形
102×102×44 JIS C 8340
・塗代カバー JIS C 8340⑤

- b) 露出ボックス
・丸型露出ボックス JIS C 8340

品 番	種 別	使用周囲温度	型式番号
FFH-30W65R	特種65℃	-10℃~45℃	感第19~31号
FFH-41W75R	1種75℃	-10℃~55℃	感第19~32号

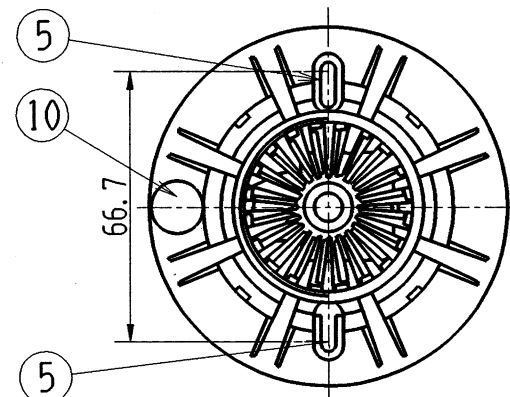

接 続 図

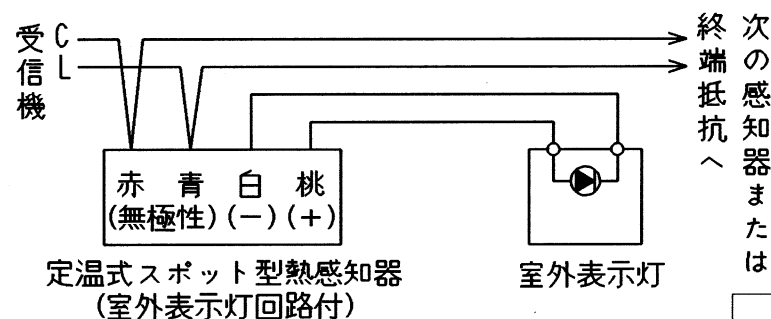

縮 尺	検 図	製 図
H19. 6. 5	H19. 6. 5	H19. 6. 4

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	受 熱 板	4	リード線 (赤、青各2本, 白, 桃)	7	中形四角アウトレットボックス	10	種別表示シール (FFH-30W65Rのみ)
2	確 認 灯	5	取付穴	8	銘板		
3	本 体	6	塗代カバー	9	露出ボックス		

定温式スポット型感知器
防水型、室外表示灯回路付

日本フエントール株式会社

図
番

I4A2392 K0