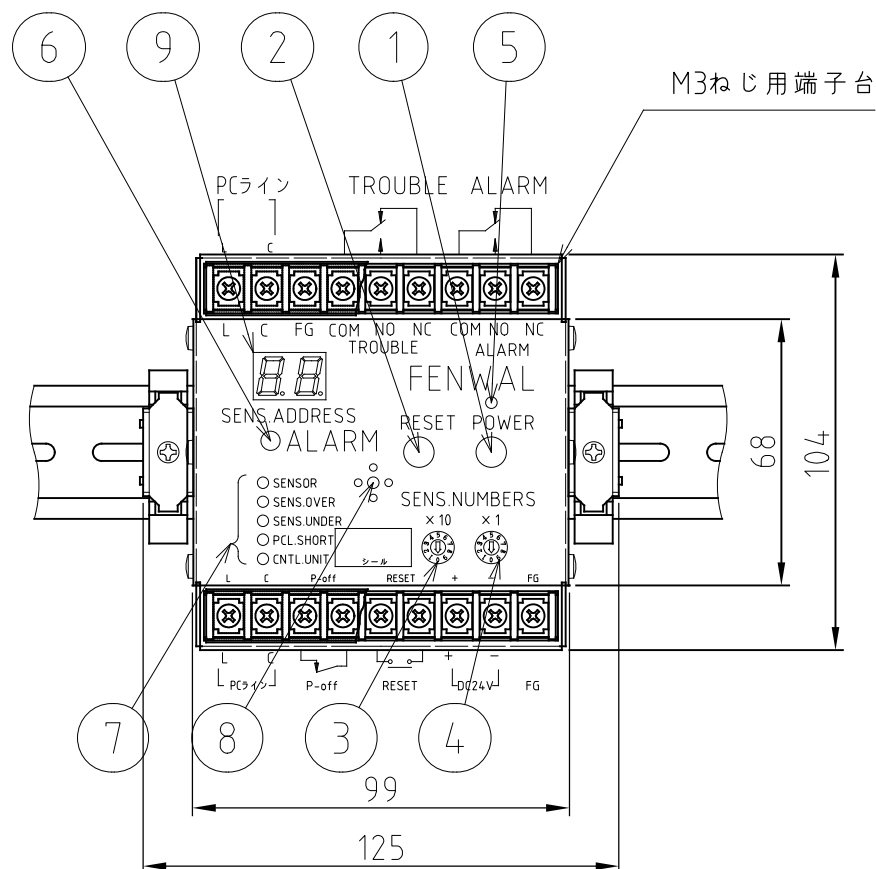


- 1.品名 制御ユニット
- 2.品番 FC1-DY(標準設定5%/m)
5%/m以外
(例)FC1-DY-03(3%/m設定)
FC1-DY-R5(0.5%/m設定)
- 3.定格 DC24V 0.5A
- 4.使用電圧範囲 DC24V $\pm 10\%$
- 5.接続可能センサ数 31ヶ
使用可能なセンサのアドレスは1~63
- 6.接続センサ数設定方法
操作パネル面より2桁デシマルスイッチによる設定
設定数範囲1~31
- 7.外部配線抵抗 10 Ω 以下
(制御ユニットーセンサ間)
- 8.立ち上がり時間 電源投入後、最大2分後に監視開始
- 9.移報出力 アラーム移報、トラブル移報、電源断移報
接点容量 DC30V 1A AC125V 0.3A 抵抗負荷
- 10.警報音 電子ブザー、アラーム時連続音、トラブル時断続音(連続音優先)
- 11.使用温度範囲 0℃~60℃
- 12.保存温度範囲 -20℃~70℃
- 13.使用湿度範囲 30~85% RH 結露なきこと
- 14.主材質 SPCC t1.0 黒色塗装
- 15.質量 約420g

9	7 seg LED(赤LED)
8	ブザー
7	トラブル灯(黄LED)
6	アラーム灯(赤LED)
5	パワー灯(緑LED)
4	センサナンプススイッチ×1
3	センサナンプススイッチ×10
2	リセットスイッチ
1	パワースイッチ
NO.	TITLE

APPD BY	Y.Ichinose 07.08.22	Fシリーズ 制御ユニット FC1-DY	
REFD BY	-----		
CHKD BY	H.Kasai 07/08/22		
DRAWING	M.Kuroki 07/08/22		
日本フェンオール株式会社		投影法	図番 14A2400 K8