



仕 様


埋込ボックス使用の場合

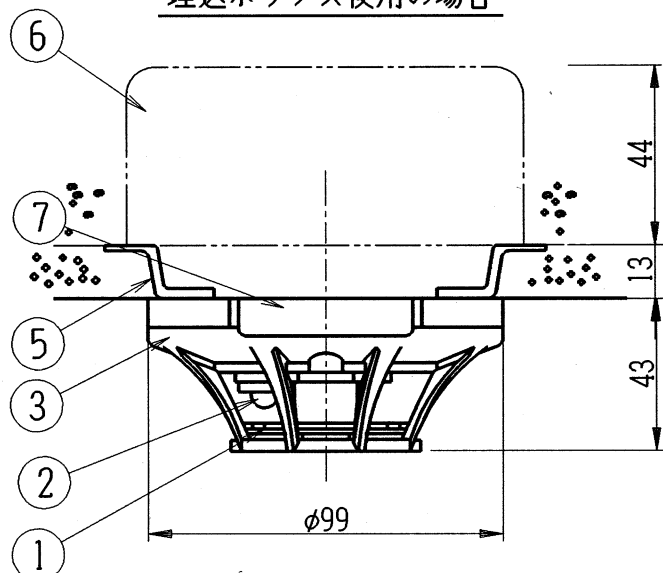

露出ボックス使用の場合

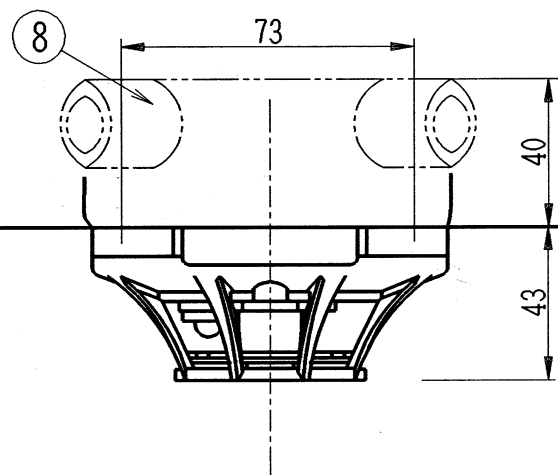

1. 種別 定温式スポット型感知器、非防水型
 2. 品番 下表
 3. 定格 DC30V, 75mA
 4. 使用電圧範囲 DC15V~DC30V
 5. 確認灯 赤色発光ダイオード
 6. 主材質 本体 ホリカーボネート系樹脂 (ライトグレー)
 受熱板 アルミプレート 約71g
 7. 質量
 8. 使用ボックス
 a) 埋込ボックス
 ・中形四角アウトレットボックス 浅形 102×102×44 JIS C 8340
 ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 b) 露出ボックス
 ・丸型露出ボックス JIS C 8340

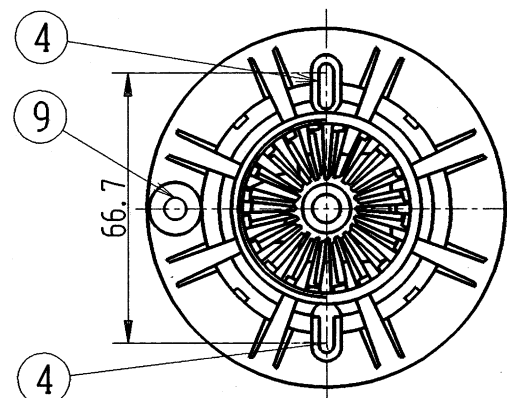

品 番	種 別	使用周囲温度	型式番号
FFH-3065	特種65℃	-10℃~45℃	感第19~33号
FFH-4175	1種75℃	-10℃~55℃	感第19~34号

縮 尺	検 査	図 面	製 図
1/10	1/10	1/10	1/10
1/10	1/10	1/10	1/10

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	受 熱 板	4	取付穴	7	銘板		
2	確 認 灯	5	塗代カバー	8	露出ボックス		
3	本 体	6	中形四角アウトレットボックス	9	種別表示シール(特種：緑+黄、1種：緑+グレー)		

定温式スポット型感知器
非防水型

日本フエニール株式会社

図 番 I4A2391 K0