



仕	様
---	---

埋込ボックス使用の場合

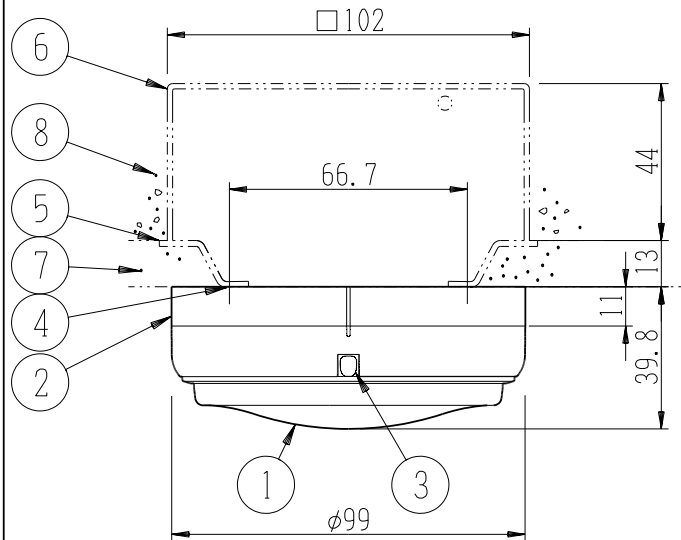


露出ボックス使用の場合

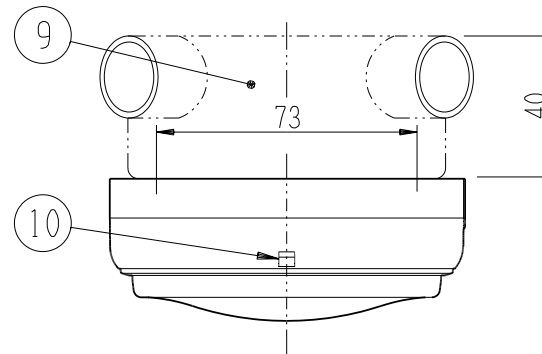

- 1.種 別 差動式スポット型感知器露出型
- 2.定格電圧,電流 DC30V, 75mA
- 3.使用電圧範囲 DC15V~DC30V
- 4.許容周囲温度 -10℃~55℃
- 5.確 認 灯 赤色発光ダイオード
- 6.主 材 質 エアチャンバ カラー鋼板
(ライトグレー)
露出型ベース PC系樹脂
(ライトグレー)
- 7.質 量 約137g (ベース含む)
- 8.適合ボックス
 - a)埋込ボックス
 - (1)中形四角アウトレットボックス浅形
JIS C 8336 (102×102×44)
 - (2)塗代カバー
JIS C 8336 ⑤
 - b)露出ボックス
JIS C 8340 (19, 25)

品 番	適合ベース	種 別	型式番号
FRH-52S	FDB-2S ビス止め	2種	感第23~5号
FRH-52S-A	FDB-5S-2差し込み		

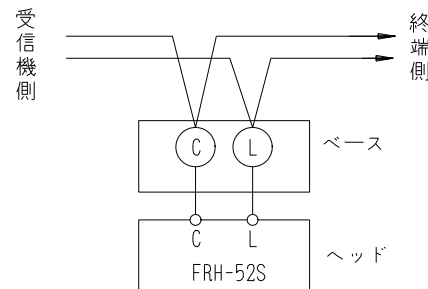

FRH-52S接続回路図

縮 尺	検 図	製 図
H23. 4. 25	H23. 4. 22	H23. 4. 21

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	エアチャンバ	5	塗代カバー	9	露出ボックス
2	露出型ベース	6	中形四角アウトレットボックス	10	水抜き穴
3	確認灯	7	モルタル		
4	取付穴 (長穴)	8	コンクリート		

差動式スポット型感知器 (露出型)
FRH-52S

日本フェニール樹脂工業会

図 番 I4A2517 K0