
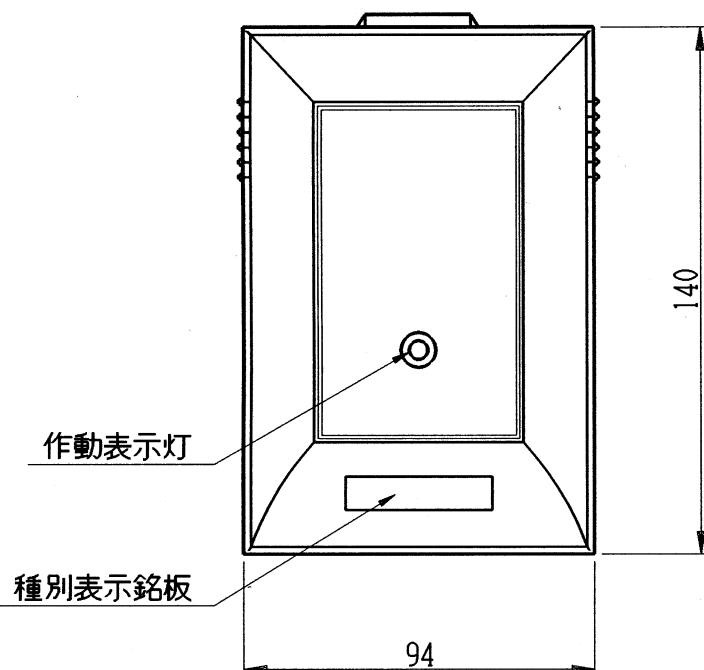



仕様

1. 種 別 差動式分布型感知器
2. 品 番 DHA-XL (注記)
3. 型式番号 (注記)
4. 定 格 DC24V 100mA
5. 使用電圧範囲 DC8.5V~30V
6. 作動原理 空気管式, 空気膨張式
7. 接続空気管長 20m~100m
(外径2mm, 内径1.4mm)
8. 使用温度範囲 -10℃~50℃
9. 接続機器 作動表示機能を付加した受信機
10. 材 質 自己消火性樹脂
11. 本 体 色 ホワイトアイボリー
12. 質 量 約400g
13. 製 造 元 ホーチキ株式会社

カバー 本体

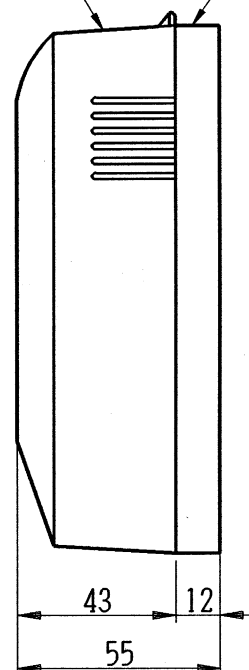

通線孔及び取付孔位置
(正面図)

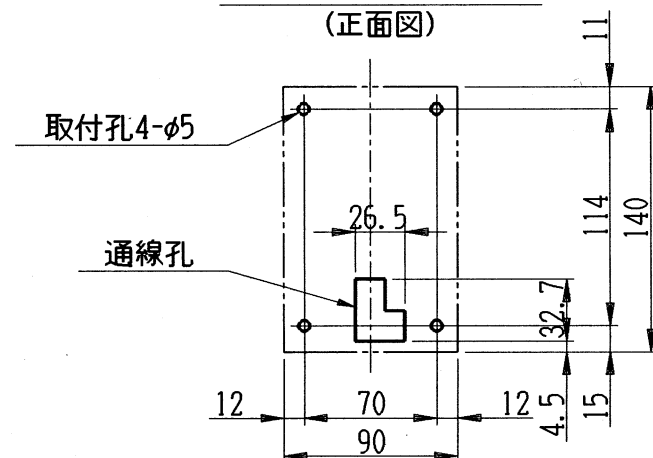

注 記)

商品番号	型 式	型式番号
DHA-1L	1種	感第6~102号
DHA-2L	2種	感第6~101号
DHA-3L	3種	感第6~100号

縮 尺	検 図	製 図
1/2	1/4	1/2, 1/3, 1/13

差動式分布型感知器
DHA-XL

日本フエナー株式会社

図 番

I4A2078 K1