



仕 様

- 1.種 別；差動式分布型熱感知器,露出型
- 2.型式番号;感第7～97号
- 3.定格電圧,電流;DC30V,75mA
- 4.使用電圧範囲;DC15V～30V
- 5.確 認 灯;赤色発光ダイオード
- 6.使用温度範囲; -10℃～50℃
- 7.1回当たりの接続個数;制限なし
- 8.最大空気管長;100m
- 9.主 材;ポリカーボネイト系樹脂
- 10.質 量;約265g

(注) コックスタンドをN側より
試験側(P.A、D.L)に倒すこと
により、自己保持は解除され
ます。

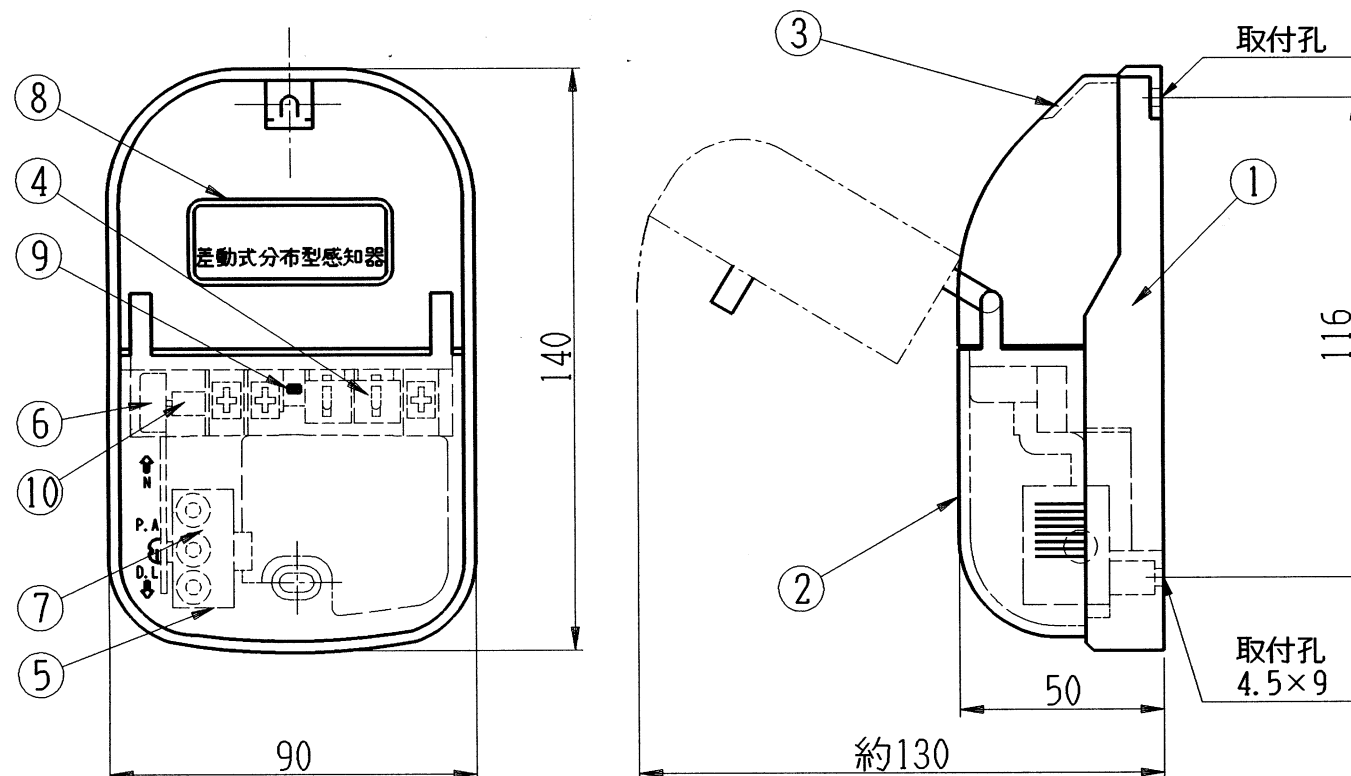

接続図

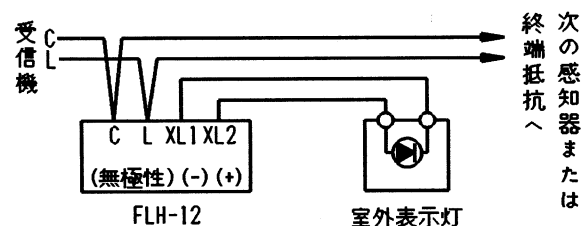

縮 尺	検 図	製 図
1/2	H7. 8. 8 鶴 技	H7. 8. 8 鶴 技

差動式分布型熱感知器
FLH-12S

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	ベース	4	端子	7	コックスタンド	10	自己保持解除スイッチ
2	カバー	5	リーク孔	8	銘板		
3	ブラインドカバー	6	コックハンドル	9	確認灯		

日本フエッサー工業株式会社

図 番

I4A2063 K2