



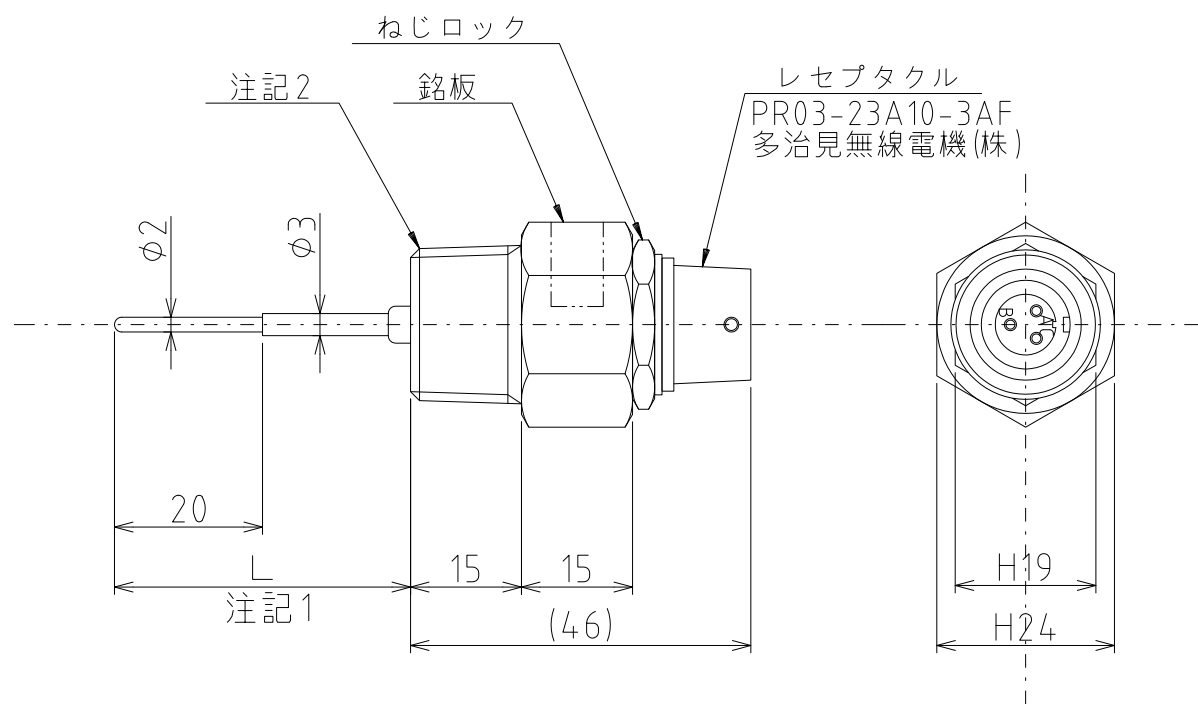

- 1.種別 微分式温度検知システム
微分式温度センサー
(コネクタ出力型)
- 2.品番 FDS-1SX□□□□□
- 3.定格 100Ω : 0℃, A級
- 4.センサー部 白金測温抵抗体
PT100Ω, 3線式
- 5.保護管材質 SUS316
- 6.取付ねじ 注記2参照
- 7.保護管処理 注記3参照
- 8.適合コネクタ PRC03-12A10-3AM10.5
多治見無線電機(株)

内部結線図

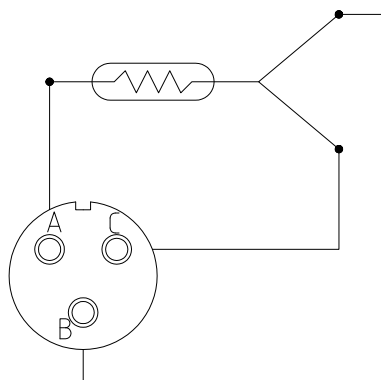

品番 : FDS-1SX□□□□□

長さ
L=□□□mm

取付ねじ

R1/2 : 無
R1/4 : 2
R3/8 : 3
R3/4 : 6

保護管処理

無し : 無
テフロン : T
エポキシ : E

注記


1. 標準品は L=120mm。
但し, 40~250mmの範囲で選択可。
2. 取付ねじの標準は R1/2。
但し, R1/4, R3/8, R3/4の内を選択可。
3. 保護管処理の標準はコーティング無し。
但し下記より選択可能。
- コーティング無し : 最高使用温度 200℃
テフロンコーティング : 最高使用温度 200℃
エポキシコーティング : 最高使用温度 80℃

APPD BY K.Sato 14/11/08
REFD BY -----
CHKD BY -----
DRAWING N.Gotoh 12/11/08

微分式温度検知システム
微分式温度センサー(コネクタ出力型)
FDS-1SX□□□□□

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

14A2590 K1