

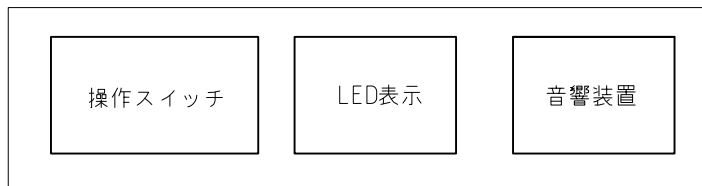




AC100V

シリアル
ポート



表示・操作



移報出力

移報出力

記号	名 称
ALARM	アラーム移報 (c接、a接)
PREALARM	プリアラーム移報
TROUBLE	トラブル移報
POWER OFF	電源断移報

- ・ 指示の無いものは定格DC24V, 1A
- ・ 接点は正常監視時の状態を示す

操作スイッチ

	名 称
①	復旧スイッチ
②	移報停止スイッチ
③	音響停止スイッチ


LED表示

	名 称
①	電源灯 (緑色)
②	アラーム灯 (赤色)
③	プリアラーム灯 (橙色)
④	センサ断線灯 (黄色)
⑤	センサ短絡灯 (黄色)
⑥	受信盤異常 (黄色)
⑦	スイッチ注意灯 (黄色)
⑧	アラーム アドレス表示灯 (赤色)
⑨	プリアラーム アドレス表示灯 (赤色)
⑩	トラブル アドレス表示灯 (赤色)

微分式温度検知システム受信盤 DFD-2xxx

アドレス1


センサアンプ



微分センサ
FDS-xSX
(P±100Ω)

アドレスxx

センサアンプ



微分センサ
FDS-xSX
(P±100Ω)

xx個
接続可能

APPD BY	M.Kuroki	14/06/30
REFD BY	M.Kuroki	14/06/30
CHKD BY	K.Saito	14/06/30
DRAWING	N.Gotoh	14/06/25

微分式温度検知システム
結線図
DFD-2xxx

日本フェンオール株式会社

図
影
法




図
番

14B0034 K0