

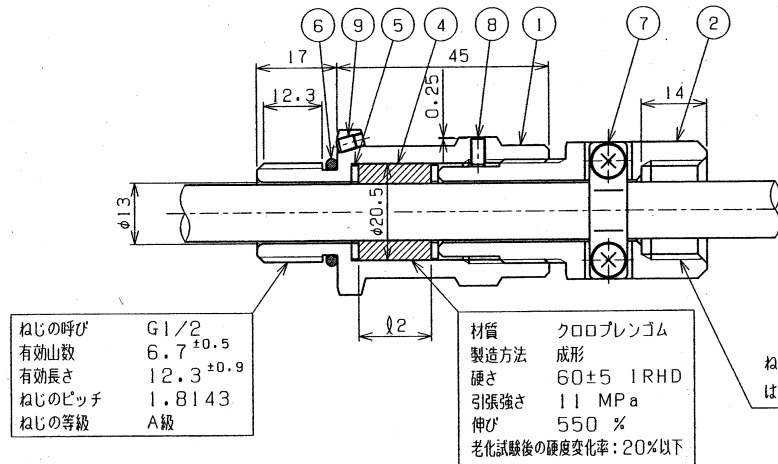


C3604の化学成分

質量 %				
Cu	Pb	Fe	Fe+Sn	Zn
57.0~61.0	1.8~3.7	0.50以下	1.0以下	残部




座金詳細図



パッキン詳細図

SHIMADA
EXBM-16B
Exd IIC G1/2

※部表示文字
(レーザーマーキング)

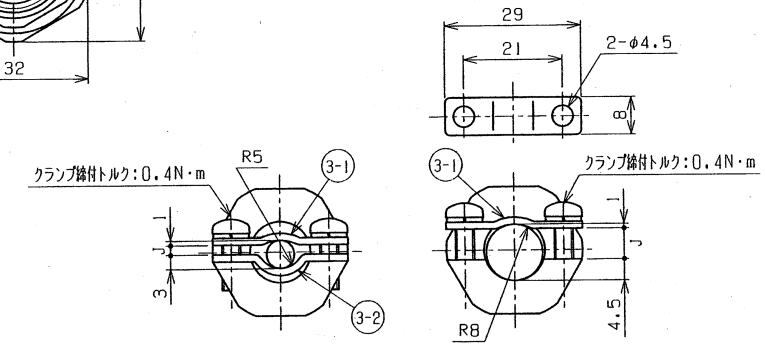

ケーブル径φ6~φ8の場合 ケーブル径φ8~φ12の場合

クランプ部詳細図

$$\text{有効圧縮率} = \frac{\ell_1' - \ell_2}{\ell_1'} \times 100\%$$

内は、供試品を示す。

ケーブル外径	パッキン内径 φA	パッキン長さ		有効圧縮率 %	ケーブルの締代 J	メーカー型番
		密着圧縮時 ℓ ₁ '	加圧圧縮時 ℓ ₂			
φ6.0	8.0	18.4	17.1	7.1	2.0	EXBM-16B-3
φ6.5		18.7	17.3	7.5	2.5	
φ7.0		19.0	17.6	7.4	3.0	
φ7.5		19.4	18.0	7.2	3.5	
φ8.0		19.8	18.4	7.1	4.0	
φ8.0	10.0	17.7	16.4	7.3	2.5	EXBM-16B-2
φ8.5		18.1	16.8	7.2	3.0	
φ9.0		18.6	17.2	7.5	3.5	
φ9.5		19.1	17.7	7.3	4.0	
φ10.0		19.7	18.3	7.1	4.5	

国際整合防爆指針

9	六角穴付き止めねじ	SUS304	1	M3×4
8	六角穴付き止めねじ	SUS304	1	M3×6
7	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	M4×12 SW付
6	O-リング	NBR	1	P18 JIS B2401
5	座金	SUS304	2	
4	パッキン	CR	1	
3-2	クランプ下	SUS304	1	t1.5
3-1	クランプ上	SUS304	1	t1.5
2	パッキングランド	C3604	1	
1	M. スクリュー	C3604	1	

型式 : EXBM-16B-3、EXBM-16B-2
メーカー : 島田電機株式会社
メーカー図番 : CG60583

APPD BY T.Shibuya 16/7/26	耐圧防爆型煙感知器 ケーブルグランド EXBM-16B-3/EXBM-16B-2
REFD BY M.Kuroki 16/7/26	
CHKD BY -----	
DRAWING K.Numao 16/07/22	
日本フェニール株式会社	