


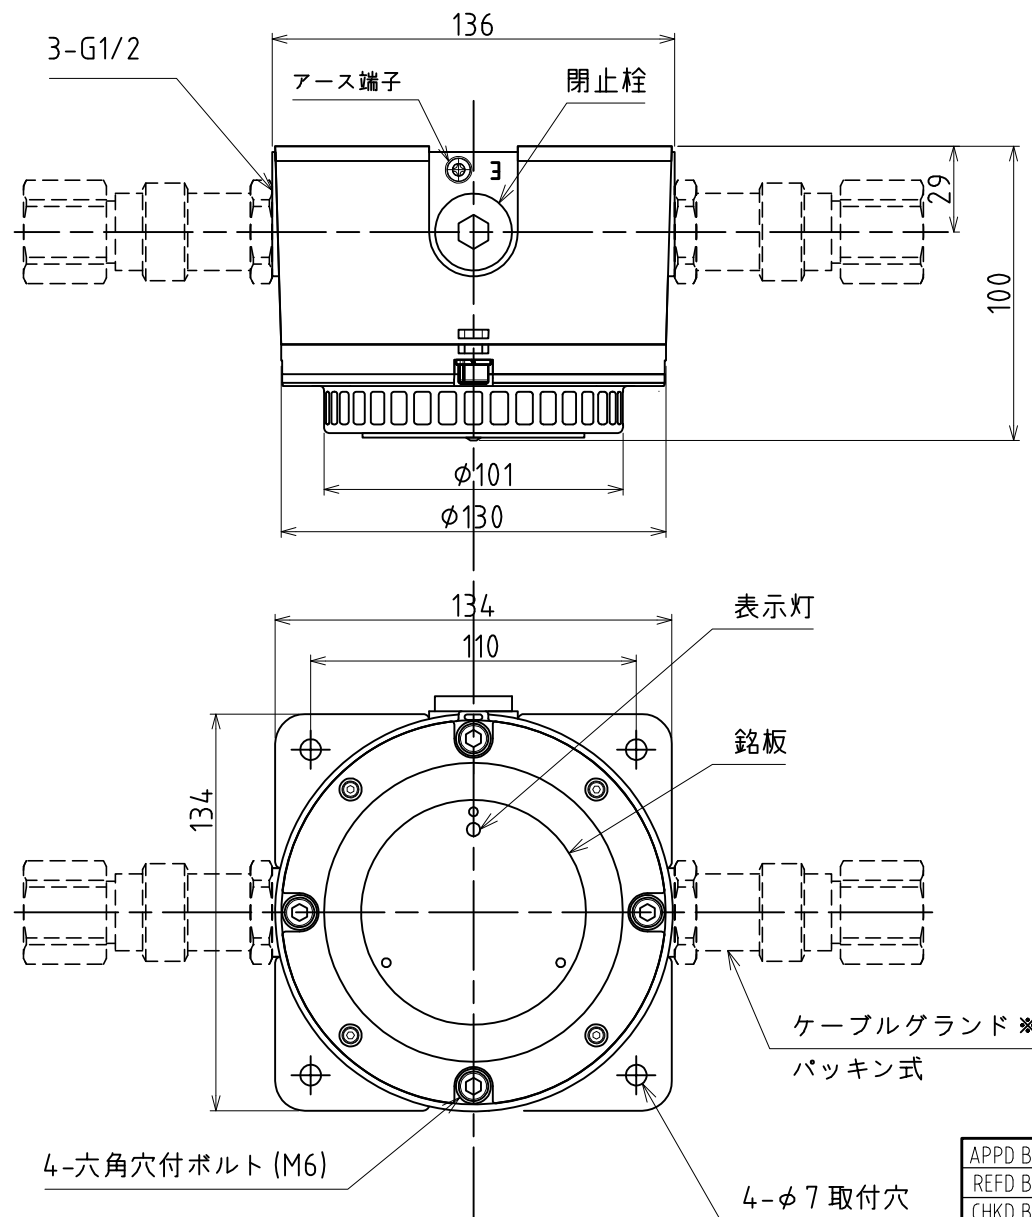

- 1.種 別 光電式スポット型感知器
2.種 非蓄積型
3.型式番号 FLS-02E-H2
4.定 格 感第28~16号
5.監視電流 DC24V、60mA
6.監視電流 60μA typ
7.作動時残り電圧 4.5V typ
8.防爆性能 Exd II B+H2 T6
(耐圧防爆構造、水素防爆対応)
9.状態表示灯 赤色LED
監視時：消灯
作動時：点灯
10.使用温度範囲 -10℃~50℃
11.保存温度範囲 -20℃~70℃
12.使用湿度範囲 30%~85%RH (結露無きこと)
13.主材質 アルミニウム合金 (ADC12)
14.本体色 黒 (黒色アルマイト処理)
15.質 量 約3kg (ケーブルグランド含む)
16.付属品 閉止栓 2個
結束バンド 2本
Oリング 3個
六角穴付きボルト M6×20 4個
16. (公社) 産業安全技術協会型式検定合格番号
第TC21233号

※ケーブルグランドは別途購入品

APPD BY S.Miyazawa '16/12/12
REFD BY M.Kuroki '16/12/12
CHKD BY -----
DRAWING K.Numao '16/12/12

耐圧防爆型煙感知器
FLS-02E-H2

日本フェンオール株式会社

図
番




図
番

14B0095 K0