
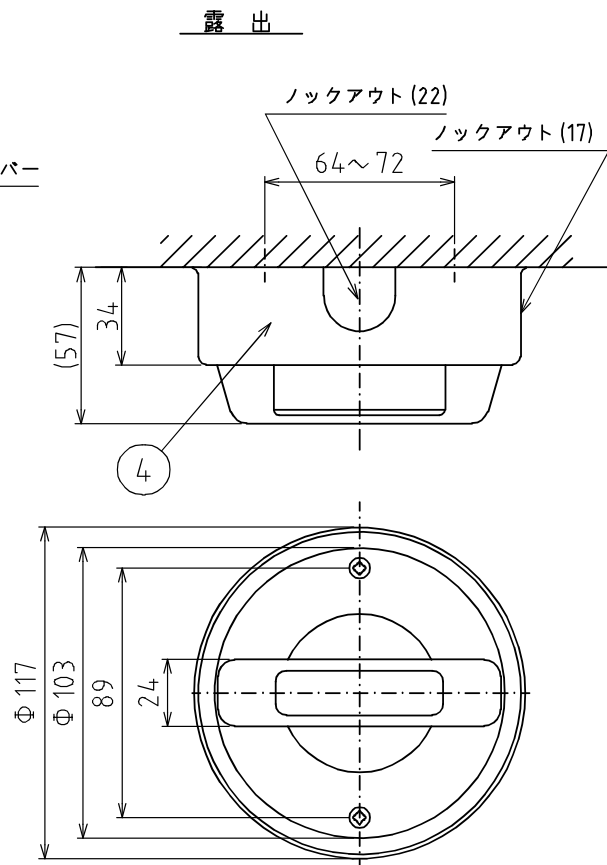


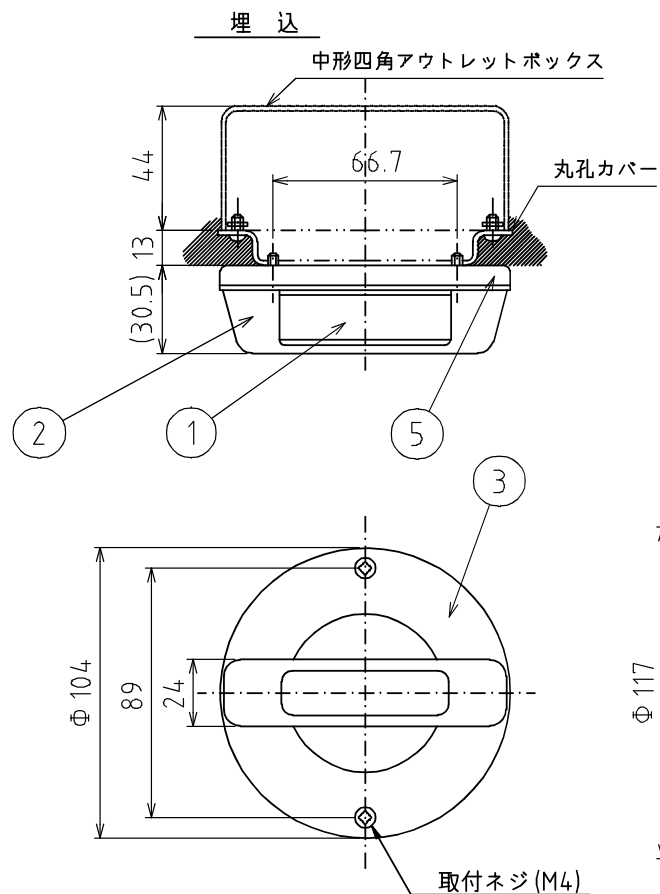

- 1.種別 定温式スポット型感知器 1種
- 2.品番 27021-5-A-B
A: 1高台 2薄台
B: 公称作動温度
- 3.定格 DC30V、100mA
- 4.公称作動温度及び型式番号
- | 公称温度 | 型式番号 |
|------|------------|
| 60℃ | 感第 47~11 号 |
| 70℃ | 感第 47~15 号 |
| 80℃ | 感第 46~71 号 |
| 90℃ | 感第 53~144号 |
| 100℃ | 感第 52~14 号 |
| 120℃ | 感第 51~24 号 |
| 150℃ | 感第 47~48 号 |
- 5.主材質 下表参照
- 6.リード線長さ 約200mm
- 7.質量 埋込用 約190g
露出用 約250g
- 8.適合ボックス、カバー
- | 適合ボックス、カバー | 適合ボックス、カバー |
|----------------|------------|
| 中形四角アウトレットボックス | JISC8340 |
| 丸孔カバー | JISC8340 ⑤ |


5	取付台(薄台)	SPCC, t1.0
4	取付台(高台)	SPCC, t1.0
3	取付板	SPCC, t1.0
2	カバー	SPCC, t0.6
1	感知部	SUS321
NO.	TITLE	MATERIAL

APPD BY S.Tsuruga 14/07/08
REFD BY ----
CHKD BY ----
DRAWING H.Kasai 14/05/13

定温式スポット型感知器 1種
27021-5型

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

140192 K9