


仕 様

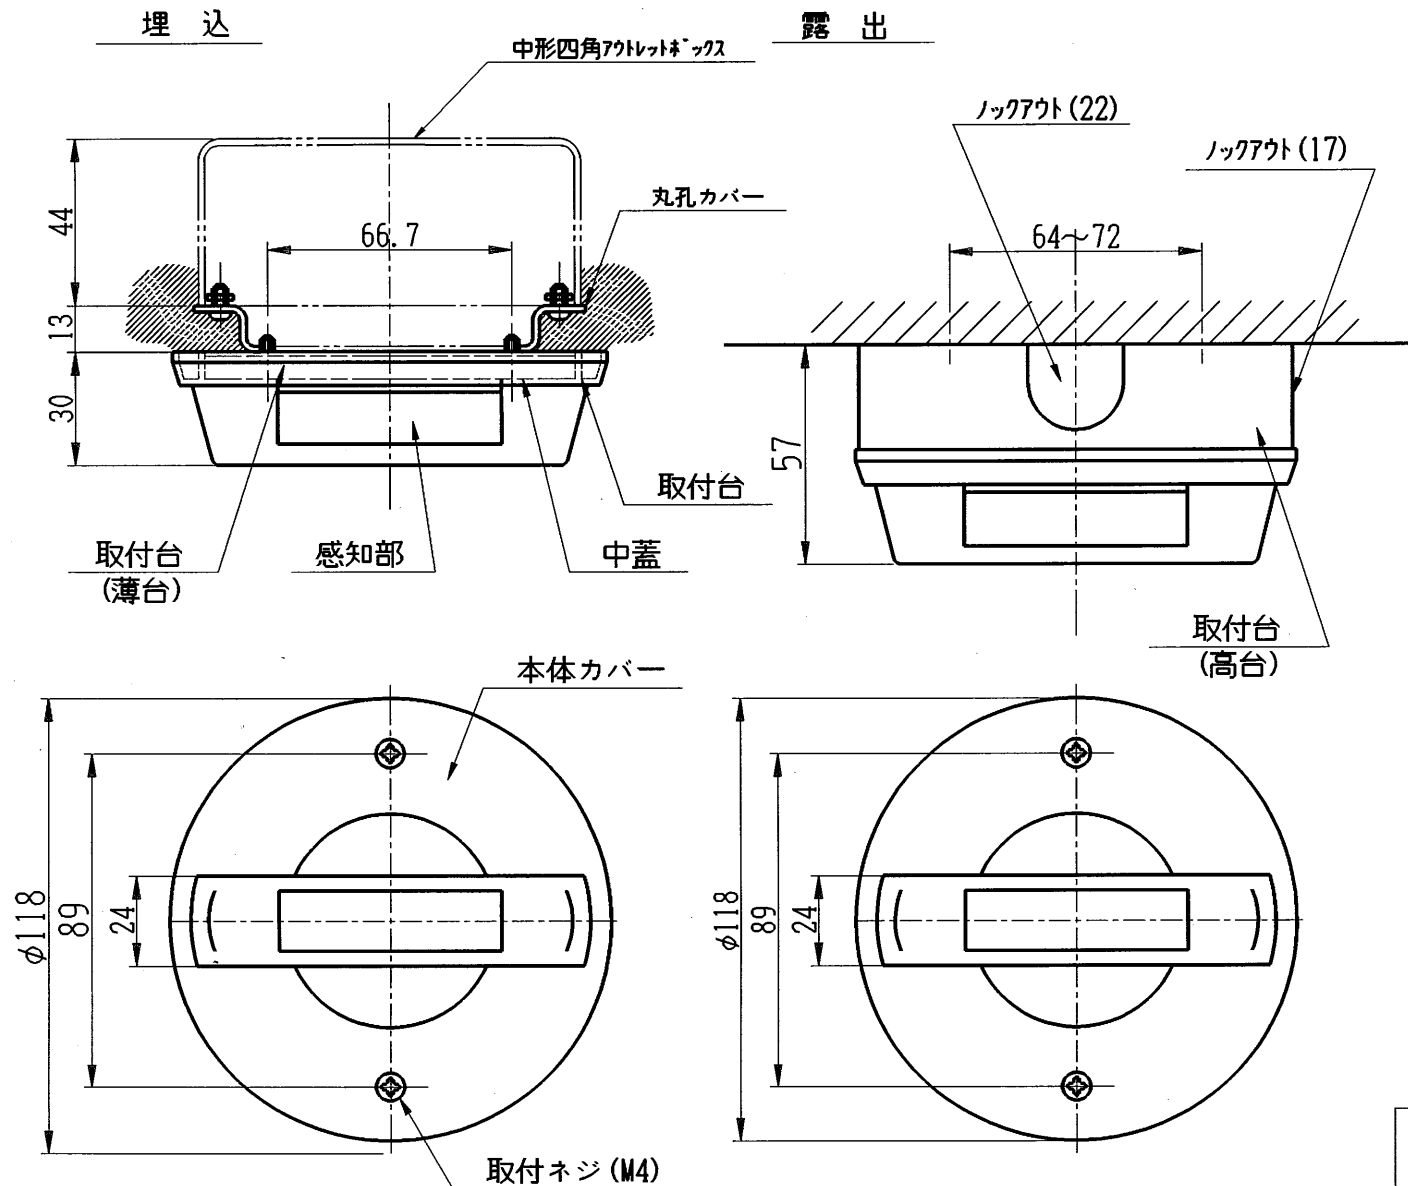

1. 種 別 定温式スポット型感知器
1種耐酸型
2. 品 番 A27021-X-Y
X: 1.高台 2.薄台
Y: 公称作動温度
3. 定 格 DC30V, 100mA
4. 公称作動温度及び型式番号
公称作動温度 型式番号
60℃ 感第 54~3 号
70℃ 感第 54~4 号
80℃ 感第 56~7~1 号
5. 主要部材質
感 知 部 SUS321 (樹脂コーティング)
本体カバー シリコン・テフロン樹脂
中 蓋 シリコン・テフロン樹脂
取 付 台 SPCC t1.0 (耐酸塗装)
6. リード線長さ 約200mm
7. 質 量 埋込用 約150g
露出用 約210g
8. 適合ボックス、カバー
中形四角アウトレットボックス JIS C 8340
丸孔カバー JIS C8340 ⑤

縮 尺	検 図	製 図
縮 尺	検 図	製 図
縮 尺	検 図	製 図

定温式スポット型感知器 1種耐酸型
A27021型

日本フェニックス株式会社

図 番

I40208 K7