


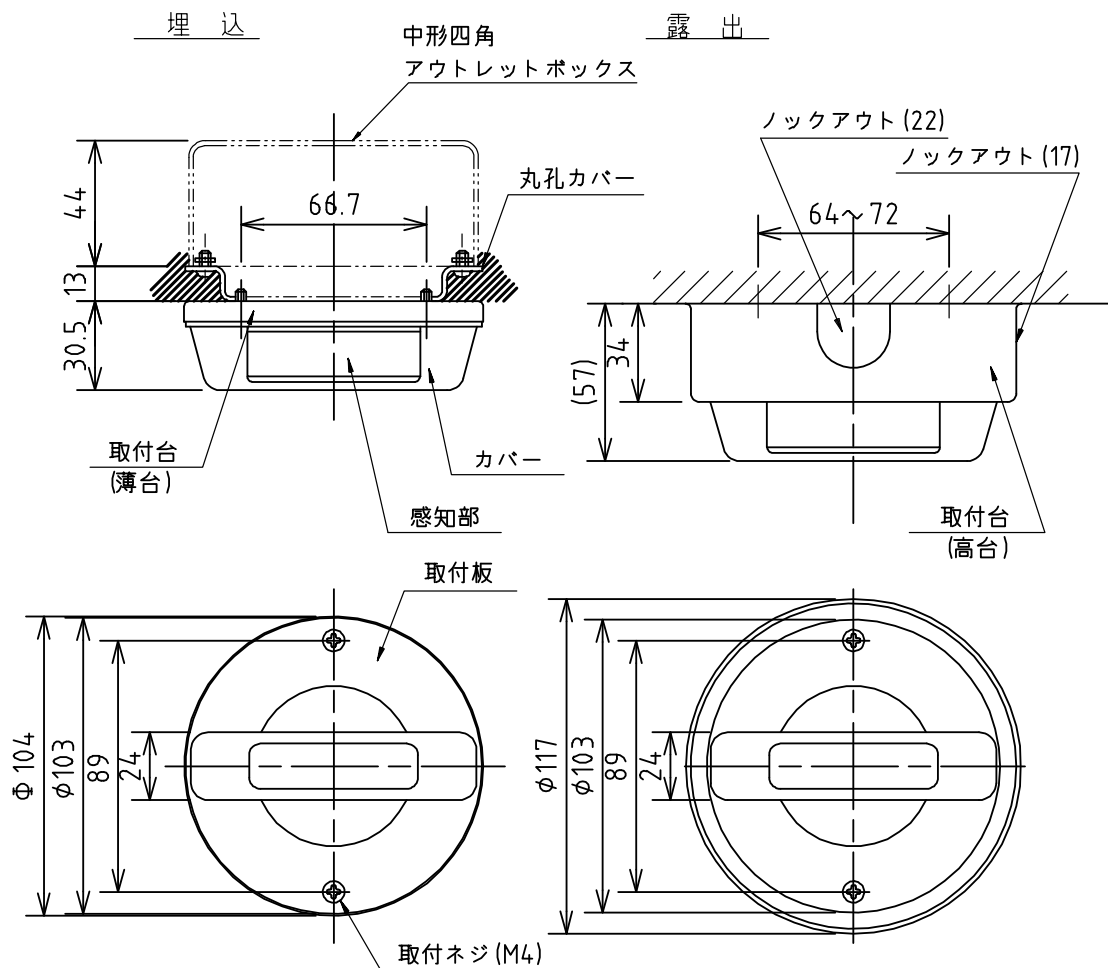

1.種別 定温式スポット型感知器
1種防水型

2.品番 W27021-6-A-B
A: 1.高台 2.薄台
B: 公称作動温度

3.定格 DC30V,100mA

4.公称作動温度及び型式番号

公称作動温度	型式番号
60℃	感第 29~19 号
70℃	感第 29~20 号
80℃	感第 29~21 号
90℃	感第 29~22 号
100℃	感第 29~23 号
120℃	感第 29~24 号
150℃	感第 29~25 号

5.主要部材質

感知器	SUS321
カバー	SPCC t0.6
取付板	SPCC t1.0
取付台	SPCC t1.0

6.リード線長さ

約200mm

7.質量

埋込用 約190g

露出用 約250g

8.適合ボックス、カバー

中形四角アウトレットボックス JIS C 8340


丸孔カバー JIS C8340 ⑤

APPD BY	S.Miyazawa '17/7/12
REFD BY	M.Kuroki '17/7/12
CHKD BY	
DRAWING	K.Saito '17/7/12

定温スポット型感知器 1種防水型
W27021-6型

日本フェノール株式会社

投影法



図番

14B0096 K1