


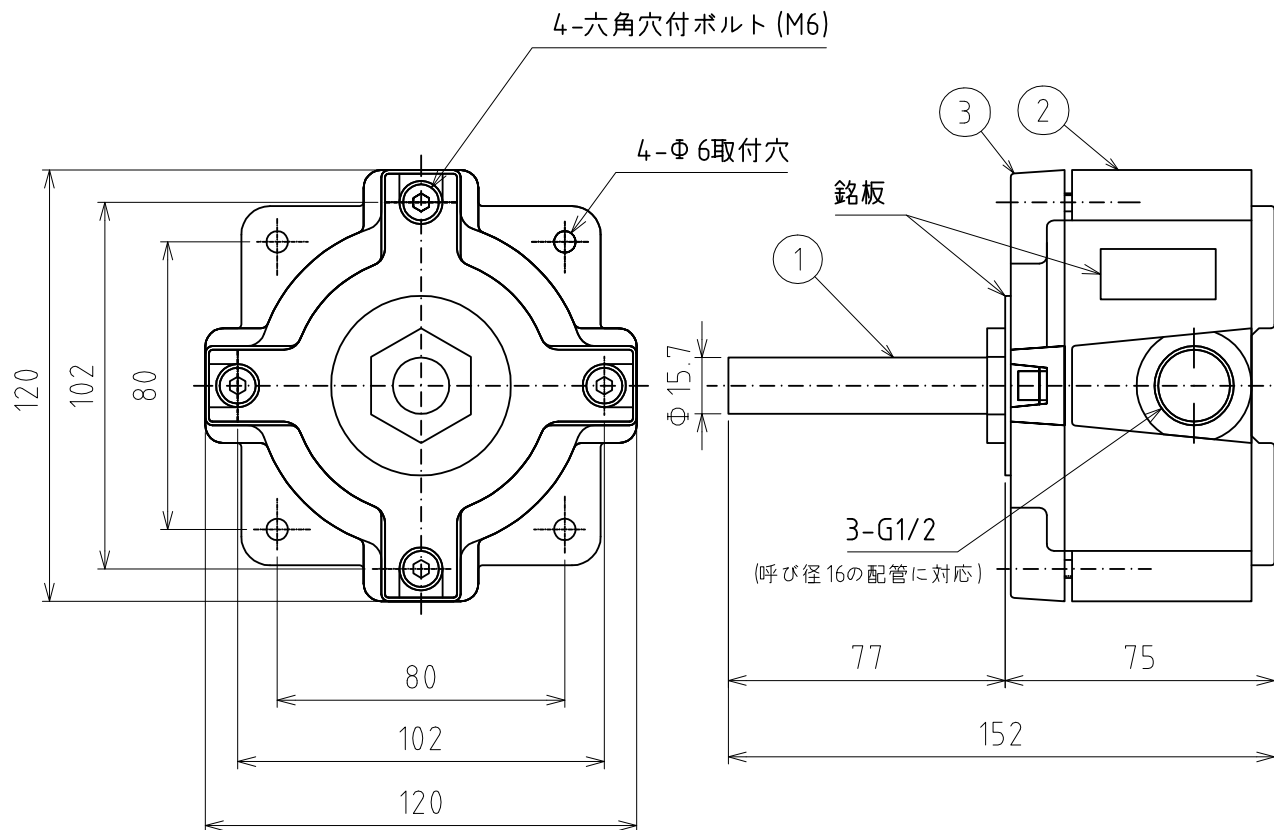

- 1種 別 定温式スポット型感知器
1種防爆型
- 2品 番 FFH-2E □□□ (□は公称作動温度)
- 3型式番号 下表参照
- 4定 格 DC30V、100mA
- 5.防爆性能 d2G4
- 6.主要部材質 下表参照
- 7.リード線長さ 約200mm
- 8質 量 約950g
- 9.(公社)産業安全技術協会型式検定合格番号
第T58488号

公称作動温度	型 式 番 号
60℃	感第46～88号
70℃	感第46～69号
80℃	感第46～70号
90℃	感第53～145号
100℃	感第53～153号
120℃	感第47～10号
150℃	感第53～154～1号

3	端子箱 (カバー)	ダイカスト用アルミニウム合金	黒色アルマイト処理
2	端子箱 (ボックス)	ダイカスト用アルミニウム合金	黒色アルマイト処理
1	感知部	SUS321	—
NO.	TITLE	MATERIAL	REMARKS

APPD BY	N.Esaki	04/03/09	定温式スポット型感知器 1種防爆型 FFH-2E
REFD BY	----		
CHKD BY	----		
DRAWING	K.Kasazaki	04/03/09	
日本フェンオール株式会社			投影法
			図番
			14A2333 K3