


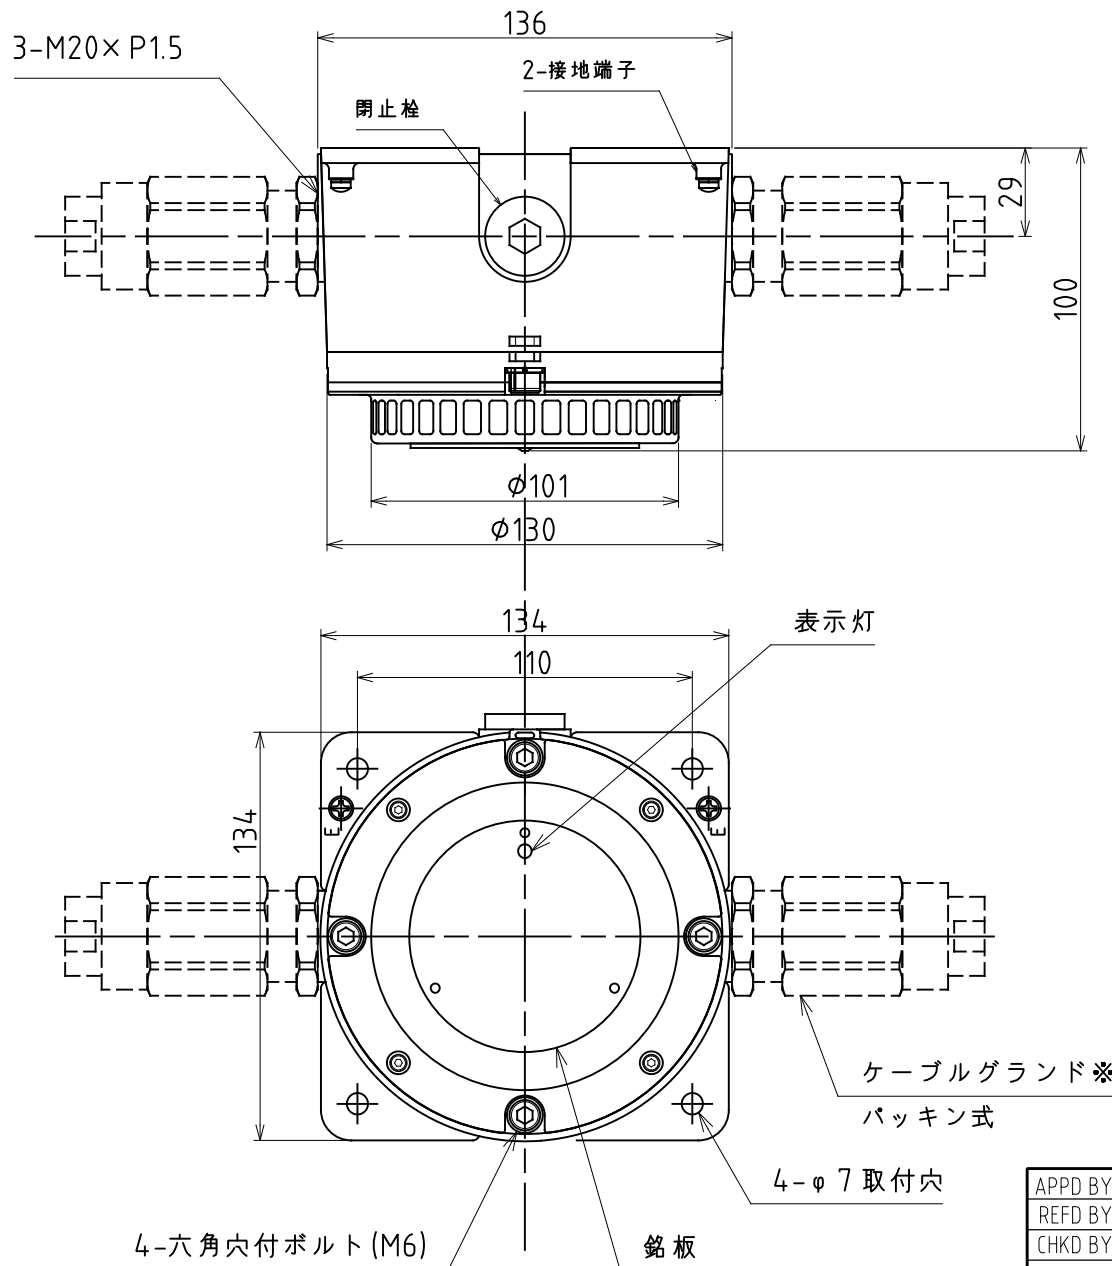

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.種 別 | 光電式スポット型感知器
2種、非蓄積型 |
| 2.品 番 | FLS-12E-H2 |
| 3.型式番号 | 感第 28～16号 |
| 4.定 格 | DC24V、60mA |
| 5.監視電流 | 60uA typ |
| 6.作動時残り電圧 | 4.5V typ |
| 7.防爆性能 | Ex db II B+H2 T6 Gb
(耐圧防爆構造) |
| 8.作動表示灯 | 赤色LED |
| 9.使用温度範囲 | -10℃～50℃ |
| 10.保存温度範囲 | -20℃～70℃ |
| 11.使用湿度範囲 | 30%～85%RH (結露無きこと) |
| 12.主材質 | アルミニウム合金 (ADC12) |
| 13.本体色 | 黒 (黒色アルマイト処理) |
| 14.質 量 | 約 3kg (ケーブルグランド含む) |
| 15.付属品 | 閉止栓 2個
結束バンド 2本
六角穴付きボルト M6×16 4個 |
| 16.(公社)産業安全技術協会型式検定合格番号 | 第 TC22739x 号
第 TC22800x 号 |


※ケーブルグランドは別途購入品

APPD BY	Y.Omata	'21/11/05
REFD BY	H.Kasai	'21/11/05
CHKD BY	-----	-----
DRAWING	S.Masumoto	'21/11/02

耐圧防爆型煙感知器
FLS-12E-H2

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

14B0139 K1