


5.3種 FLS-13E-H2 水素防爆タイプ機器図面

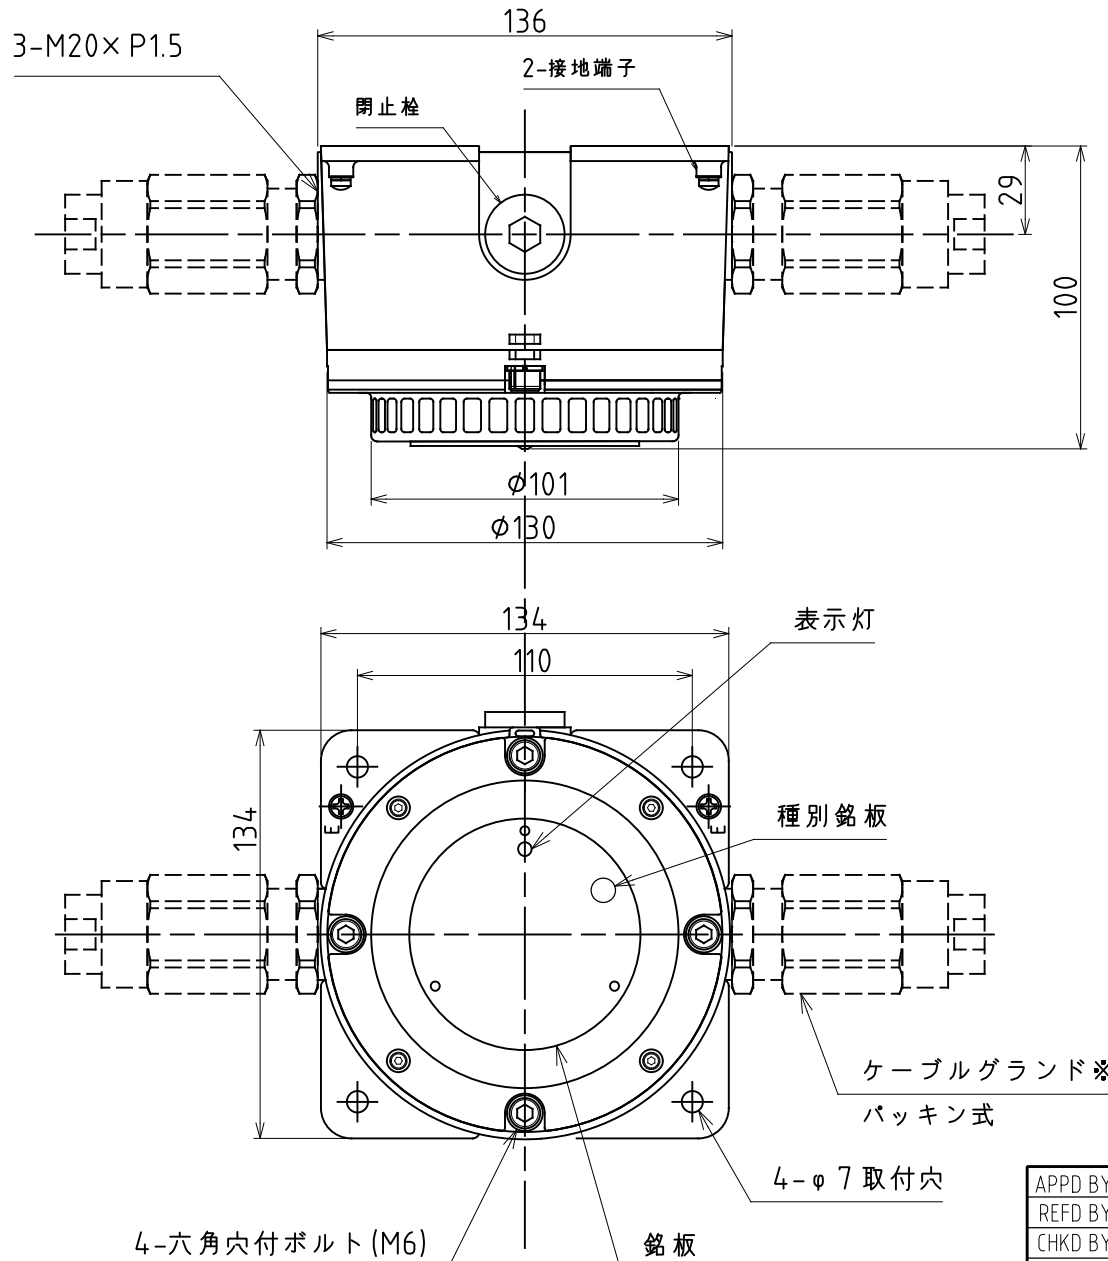

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.種別                      | 光電式スポット型感知器<br>3種、非蓄積型                  |
| 2.品番                      | FLS-13E-H2                              |
| 3.型式番号                    | 感第30~12号                                |
| 4.定格                      | DC24V、60mA                              |
| 5.監視電流                    | 60uA typ                                |
| 6.作動時残り電圧                 | 4.5V typ                                |
| 7.防爆性能                    | Ex db II B+H2 T6 Gb<br>(耐圧防爆構造)         |
| 8.作動表示灯                   | 赤色LED                                   |
| 9.使用温度範囲                  | -10℃~50℃                                |
| 10.保存温度範囲                 | -20℃~70℃                                |
| 11.使用湿度範囲                 | 30%~85%RH (結露無きこと)                      |
| 12.主材質                    | アルミニウム合金 (ADC12)                        |
| 13.本体色                    | 黒 (黒色アルマイト処理)                           |
| 14.質量                     | 約3kg (ケーブルグラウンド含む)                      |
| 15.付属品                    | 閉止栓 2個<br>結束バンド 2本<br>六角穴付きボルト M6×16 4個 |
| 16. (公社) 産業安全技術協会型式検定合格番号 | 第TC22739x号<br>第TC22800x号                |

※ケーブルグラウンドは別途購入品

APPD BY	Y.Omata	'21/11/05	耐圧防爆型煙感知器 FLS-13E-H2		図番 14B0141 K1
REFD BY	H.Kasai	'21/11/05			
CHKD BY	-----	-----			
DRAWING	S.Masumoto	'21/11/02			
<b>日本フェンオール株式会社</b>					