


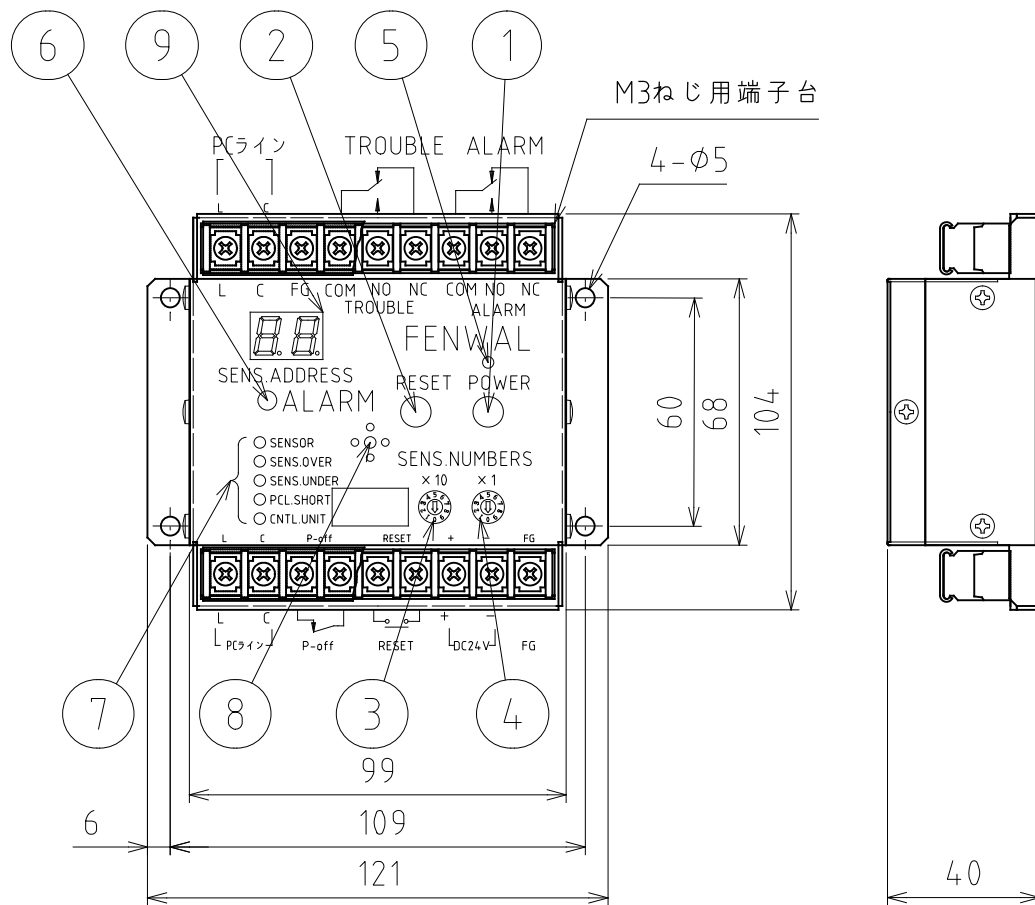

- 1.品名 制御ユニット
- 2.品番 FC1-HY(標準設定5%/m)
5%/m以外
(例) FC1-HY-03(3%/m設定)
FC1-HY-R5(0.5%/m設定)
- 3.定格 DC24V 0.5A
- 4.使用電圧範囲 DC24V ±10%
- 5.接続可能センサ数 31ヶ
使用可能なセンサのアドレスは1～63
- 6.接続センサ数設定方法 操作パネル面より2桁デシマルスイッチによる設定
設定数範囲1～31
- 7.外部配線抵抗 10Ω以下
(制御ユニットーセンサ間)
- 8.立ち上がり時間 電源投入後、最大2分後に監視開始
- 9.移報出力 アラーム移報、トラブル移報、電源断移報
接点容量 DC30V 1A AC125V
0.3A 抵抗負荷
- 10.警報音 電子ブザー、アラーム時連続音、トラブル時断続音(連続音優先)
- 11.使用温度範囲 0℃～60℃
- 12.保存温度範囲 -20℃～70℃
- 13.使用湿度範囲 30～85% RH 結露なきこと
- 14.主材質 SPCC t1.0 黒色塗装
- 15.質量 約420g

9	7 seg LED(赤LED)
8	ブザー
7	トラブル灯(黄LED)
6	アラーム灯(赤LED)
5	パワー灯(緑LED)
4	センサナンバスイッチ×1
3	センサナンバスイッチ×10
2	リセットスイッチ
1	パワースイッチ
NO.	TITLE

APPD BY	Y.Ichinose 07/08/22	Fシリーズ 制御ユニット FC1-HY	
REFD BY	-----		
CHKD BY	H.Kasai 07/08/22		
DRAWING	M.Kuroki 07/08/22		
日本フェンオール株式会社		投影法	図番 14A2399 K10