



状態表示灯

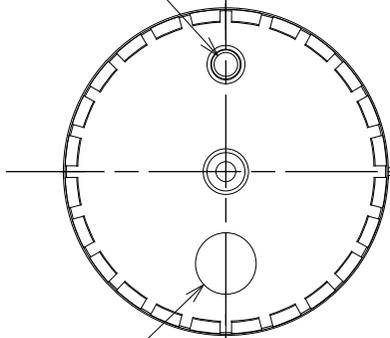

アドレス  
銘板シール

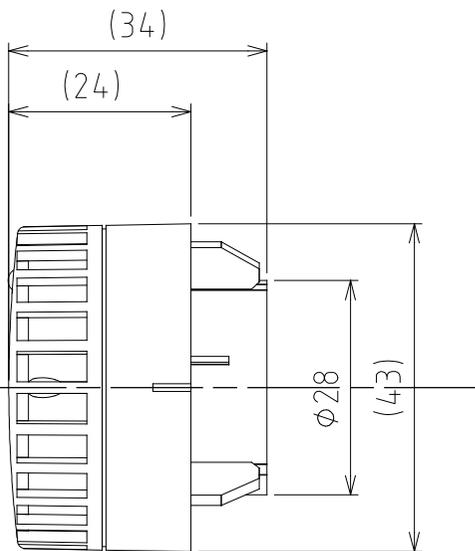


- |             |   |
|-------------|---|
| 1.品名        | 温度センサ                                       |
| 2.品番        | F21A-Y1-xx<br>(xxにはアドレス銘板シールと一致した2ケタの数字が入る) |
| 3.定格        | DC24V 1mA                                   |
| 4.使用電圧範囲    | DC16~30V                                    |
| 5.消費電流      |   |
| 監視時         | 0.8mA                                       |
| アラーム時       | 0.93mA<br>(於DC24V)                          |
| 6.アラーム設定値   | 70℃   |
| 7.状態表示灯     | 赤色LED                                       |
| 監視時         | 約10秒に1回点滅                                   |
| アラーム時       | 約2秒に1回点滅                                    |
| トラブル時       | 消灯  |
| 8.使用温度範囲    | 0~50℃                                       |
| 9.保存温度範囲    | -20~75℃                                     |
| 10.使用湿度範囲   | 30~85% RH<br>(結露無きこと)                       |
| 11.本体主材質    | PC(UL94V-0)                                 |
| 12.本体色      | 白   |
| 13.質量       | 約26g(ベース含む)                                 |
| 14.付属品      | 取付ベース FBR-Y(I4A2362)                        |
| 15.適合制御ユニット | FC1, FC1H, FC2                              |

APPD BY	K.Sato	13/06/06	Fシリーズ 温度センサ F21A-Y1
REFD BY	-----		
CHKD BY	M.Kuroki	12/05/25	
DRAWING	K.Saito	12/05/22	

**日本フエンオール株式会社**

投影法



図番

14A2585 K4