

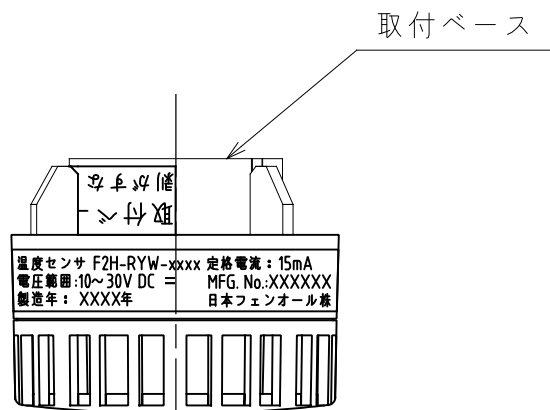


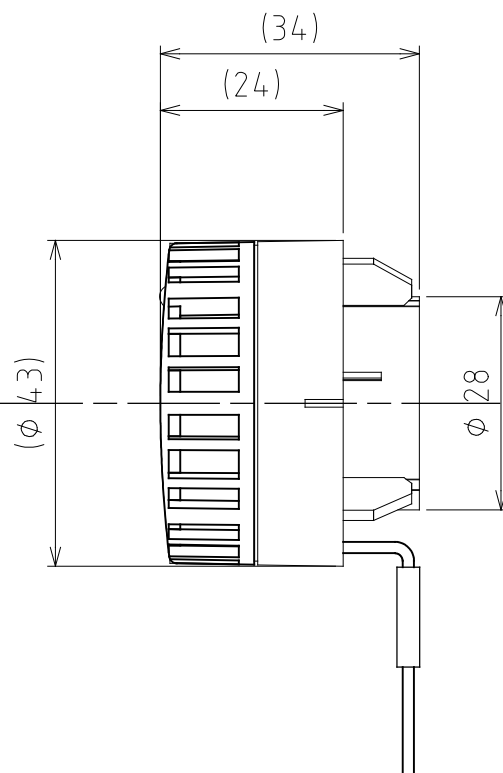

状態表示灯

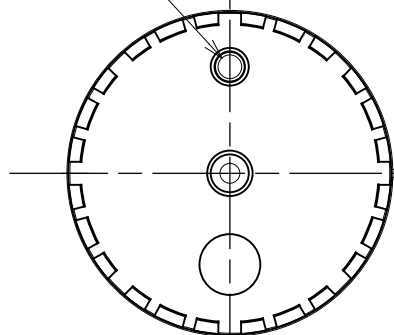

※左表参照

- 1.品名 温度センサ
- 2.品番 F2H-RYW-70BB
- 3.定格電流 DC15mA
- 4.動作電圧 DC10~30V
- 5.アラーム設定値 70℃補償率方式(標準)
- 6.状態表示灯 赤色LED
 - 監視時 約10秒に1回点滅
 - アラーム時 約2秒に1回点滅
 - トラブル時 消灯
- 7.移報出力 フォトモスリレー
 - 定格DC24V, 0.5A(抵抗負荷)
 - 接点状態
 - 監視時: 閉
 - アラーム, トラブル, 電源断時: 開
- 8.使用温度範囲 0~50℃
- 9.保存温度範囲 -20~75℃
- 10.使用湿度範囲 30~85% RH
 - (結露無きこと)
- 11.主材質 PC(UL94V-0)
- 12.本体色 白
- 13.質量 約25g(取付ベース含む)
- 14.付属品 取付ベース FBR-Y (I4A2362)
 - 電源及び移報接点用コネクタケーブル
 - 使用ケーブル: 定格温度80℃
 - 定格電圧300V
 - AWG #22UL1007
 - 長さ: 2m(標準)

※

ピンNo.	線色	用途
5	黒	トラブル接点
4	茶	アラーム接点
3	橙	COM
2	白	電源 -
1	青	電源 +

APPD BY K.Sato 14/08/25	Fシリーズ 温度センサ F2H-RYW-70BB		
REFD BY M.Kuroki 14/08/25			
CHKD BY T.Horikawa 14/08/25			
DRAWING N.Gotoh 14/08/22			
日本フェンオール株式会社		投影法	図番 14B0047 K4