


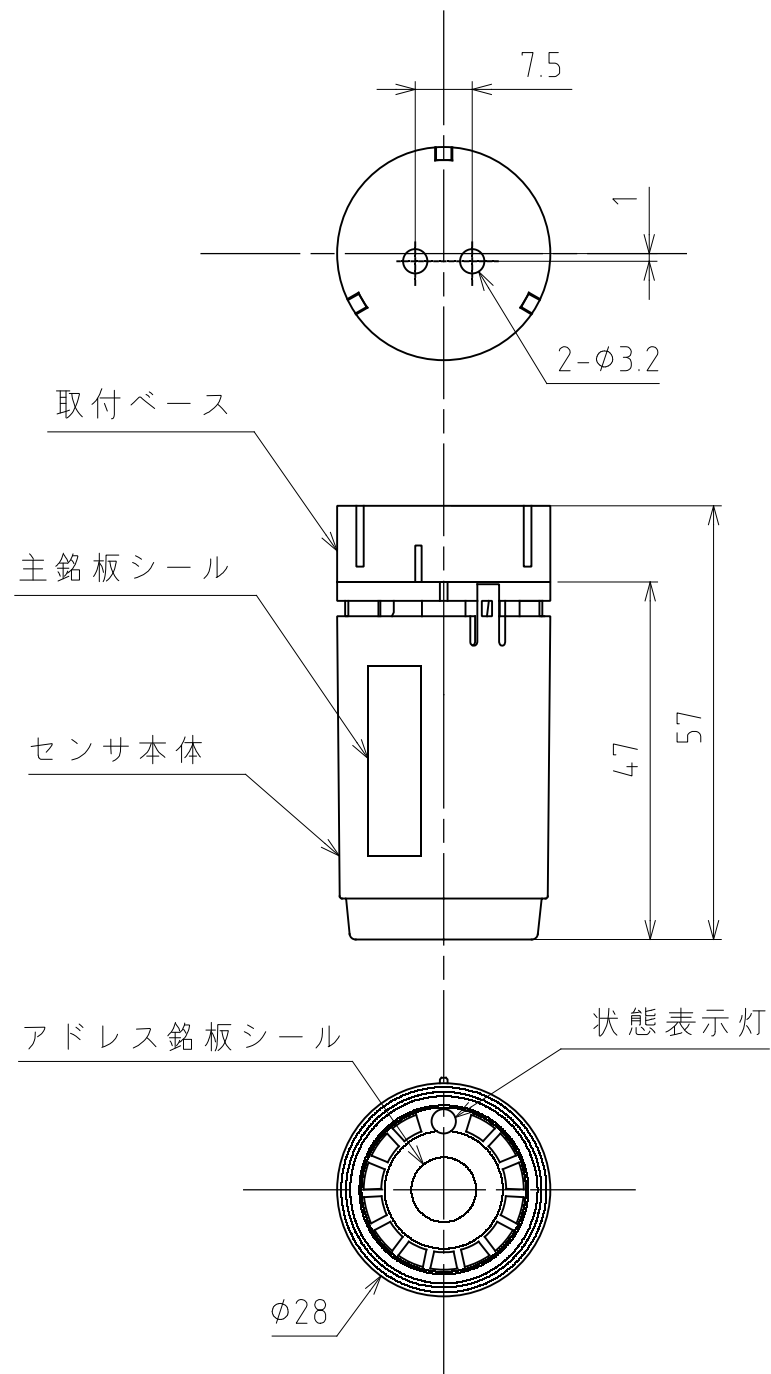

- | | |
|-------------|---|
| 1.品名 | 煙センサ |
| 2.品番 | F11-Y1-xx
(xxにはアドレス銘板シールと一致した2ケタの数字が入る) |
| 3.定格 | DC24V 0.5mA |
| 4.使用電圧範囲 | DC16～30V |
| 5.消費電流 | 監視時 0.35mA
アラーム時 0.45mA
(於DC24V) |
| 6.アラーム設定値 | 5%/m(標準) |
| 7.状態表示灯 | 赤色LED
監視 約10秒に1回点滅
アラーム時 約2秒に1回点滅
トラブル時 消灯 |
| 8.使用温度範囲 | 0～50℃ |
| 9.保存温度範囲 | -20～70℃ |
| 10.使用湿度範囲 | 30～85% RH
(結露無きこと) |
| 11.主材質 | ABS(UL94V-0), PBT(UL94V-0) |
| 12.本体色 | 白 |
| 13.質量 | 約30g(ベース含む) |
| 14.付属品 | 取付ベース FBR-Y (I4A2362) |
| 15.適合制御ユニット | FC1, FC2 |

APPD BY	K.Itoh	06/10/03	Fシリーズ 煙センサ F11-Y1	
REFD BY	-----			
CHKD BY	-----			
DRAWING	K.Numao	06/01/13		
日本フェンオール株式会社			投影法	図番
				I4A2361 K3