



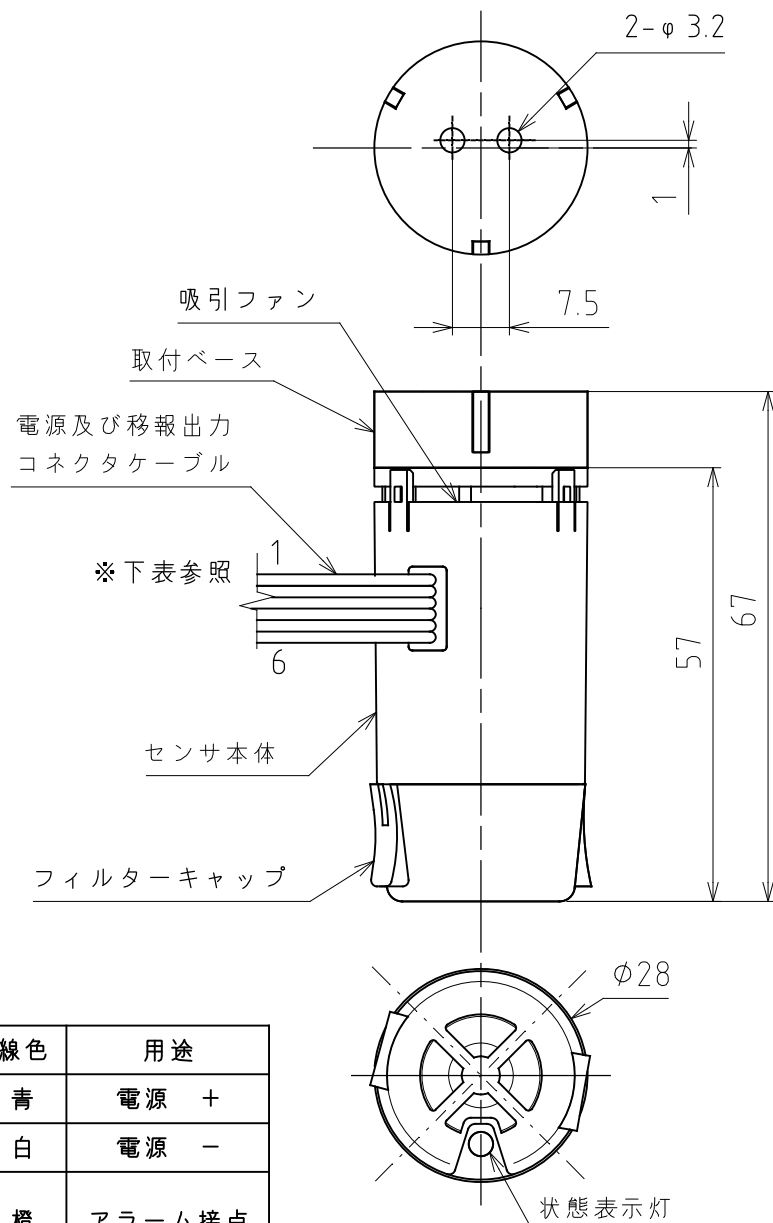

※

ピンNo.	線色	用途
6	青	電源 +
5	白	電源 -
4	橙	アラーム接点
3		
2	茶	トラブル接点
1		

- 1.品名 煙センサ
 2.品番 F1H-Q-RYW1K-R5BB2
 3.定格電流 DC20mA
 4.動作電圧 DC21.6～26.4V
 5.アラーム設定値 0.5%/m(標準)
 6.状態表示灯 赤色LED
 監視時 約10秒に1回点滅
 アラーム時 約1秒に1回点滅
 トラブル時 消灯
 7.移報出力 フォトモスリレー
 定格DC24V, 0.5A(抵抗負荷)
 接点状態(R5BB2の場合)
 監視時：閉
 アラーム,トラブル,電源断時：開
 8.使用温度範囲 -10～60℃
 9.保存温度範囲 -20～75℃
 10.使用湿度範囲 30～85% RH(結露無きこと)
 11.吸引量 1 L/min
 12.フィルター 粉塵捕集率 約45%
 13.主材質 ABS(UL94V-0), PBT(UL94V-0)
 14.本体色 白
 15.質量 約28g(ベース含む)
 16.付属品 取付ベース FBR-Y (I4A2362)
 移報接点用コネクタケーブル
 使用ケーブル：定格温度80℃
 定格電圧300V
 AWG #28UL1061

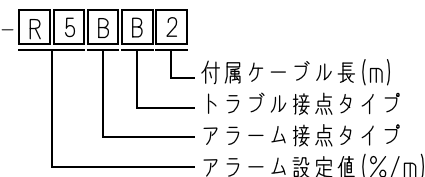

APPD BY K.Sato 14/09/11	Fシリーズ 煙センサ F1H-Q-RYW1K	
REFD BY M.Kuroki 14/09/11		
CHKD BY		
DRAWING S.Masumoto 14/07/30		
日本フェンオール株式会社		投影法
		図番 14B0043 K2