

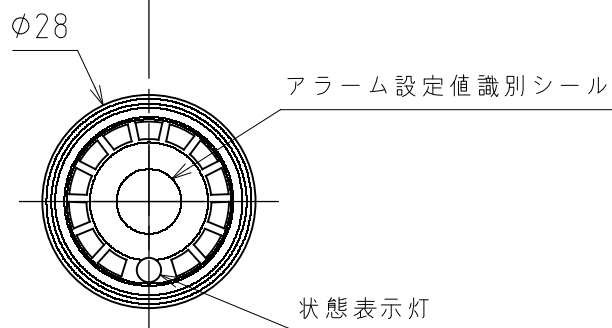


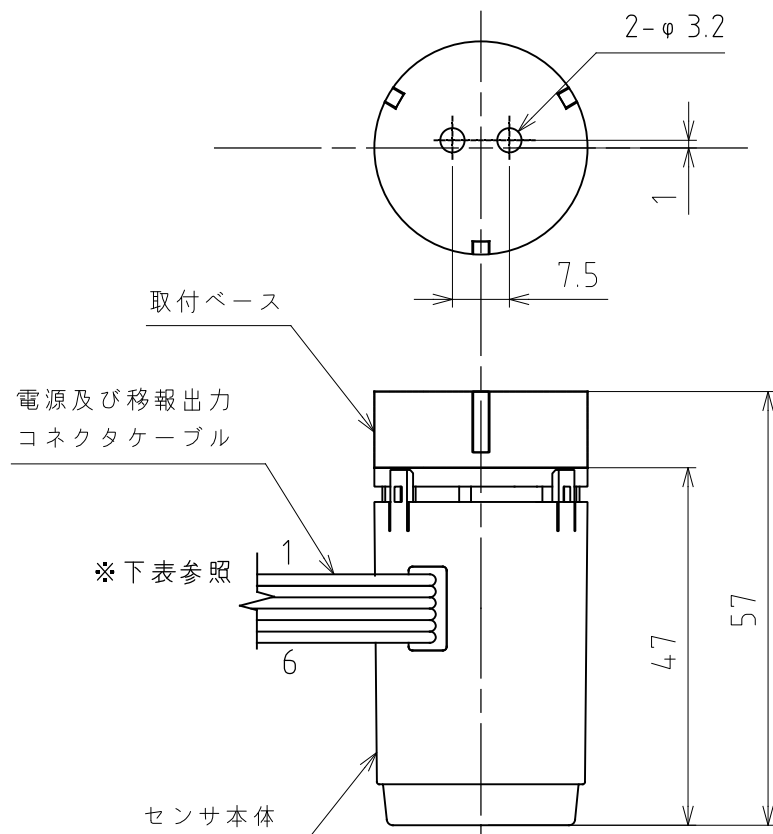

- 1.品名 煙センサ
 2.品番 F1H-RYW1K-
 3.定格電流 DC30mA
 4.動作電圧 DC10～30V
 5.アラーム設定値 0.5%/m(標準)
 6.状態表示灯 赤色LED
 監視時 約10秒に1回点滅
 アラーム時 約1秒に1回点滅
 トラブル時 消灯
 7.移報出力 フォトモスリレー
 定格DC24V, 0.5A(抵抗負荷)
 接点状態(R5BB2の場合)
 監視時：閉
 アラーム, トラブル, 電源断時：開
 8.使用温度範囲 -10～60℃
 9.保存温度範囲 -20～75℃
 10.使用湿度範囲 30～85% RH
 (結露無きこと)
 11.主材質 ABS(UL94V-0), PBT(UL94V-0)
 12.本体色 白
 13.質量 約25g(ベース含む)
 14.付属品 取付ベース FBR-Y (I4A2362)
 移報接点用コネクタケーブル
 使用ケーブル：定格温度80℃
 定格電圧300V
 AWG #28UL1061

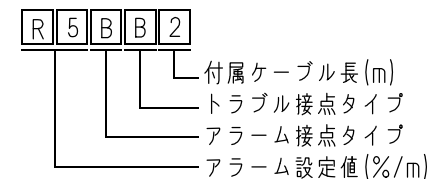

※

ピンNo.	線色	用途
6	青	電源 +
5	白	電源 -
4	橙	アラーム接点
3		
2	茶	トラブル接点
1		

APPD BY	K.Sato	13/11/21	Fシリーズ 煙センサ F1H-RYW1K	
REFD BY	-----	----		
CHKD BY	M.Kuroki	13/11/20		
DRAWING	T.Ohkawa	13/11/13		
日本フェンオール株式会社			投影法	図番
				14B0006 K5