

7 取付方法 (梱包箱裏面の取付方法をご参照ください)

警告 警報器の取付けは安定した台に乗って作業を行ってください。転倒してケガをする恐れがあります。

つぎの2通りのいずれかの方法を行ってください。

(a) ピンによる取付 (取付ベース、ピン、ピン押し具を使用)

取付面が木ネジなどが効かない比較的軟らかい素材(例えは石こうボード、発砲スチロール、薄い合板など)のとき適しています。

- ・取付位置を決めたら、アブリケータを使用して取付ベースをピン(4ヶ所)で、しっかりと止め下さい。
- ・取付ベースに本体をしっかりとねじ込んで下さい。

※ ピンの取りはずし方 (ピン取外し用蝶ネジを使用)
蝶ネジで取付ベースを浮かせ、ピンを抜きやすくします。

警告 ピンの落下に注意して下さい。
ケガをする恐れがあります。

(b) 木ネジによる取付 (取付ベース、木ネジを使用)

取付面が丈夫な場所での取付けに適しています。

- ・取付位置を決め、取付面の補強材等が通っている丈夫な場所で、取付ベースを木ネジでしっかりと止めさせて下さい。
- ・取付ベースに本体をしっかりとねじこんでください。

警告 取付用ピン、木ネジは先端が鋭利で危険ですので、取り扱いに注意し、幼児の手の届かないところに保管してください。

注意 警報器は必ず正しい取付場所に取り付けてください。誤った位置に取り付けると火災による熱を正常に感知できず、誤動作の原因になります。

注意 本機は埋込タイプに対応していないので光電式住宅用防災警報器F12-Uに付属している埋込カバーには絶対に取り付けないでください。

◎取付けが終わったら動作確認をしてみましょう

①定期点検(お手入れ)のしかたの注意の項を参照してください。

8 警報器の作動

熱を感知すると火災警報音「ビービービー」音が繰り返し鳴ります。

◎火災の場合

火元を確認し、119番へ通報するなど適切な処置をしてください。

◎火災でない場合

お願い 火災以外でも次のような場合、警報器が鳴ることがあります。警報音停止ボタンを押して室内の換気をし、熱感知部の熱がなくなるとすぐに鳴りやみますので、警報器を取り外さないでください。

- ・レンジ、エアコン、ストーブなどの熱が警報器にかかったとき
- ・調理時の熱、蒸気などが警報器にかかったとき

9 警報音の止め方

- ・温度が低くなれば警報音は停止します。
- ・警報音停止ボタンを押すと警報音は停止します。
- ・温度が高いままの場合は、約5分後に再び火災警報します。熱感知部の熱が低くなり、通常の状態に戻るまで火災警報を繰り返します。

10 自動試験(故障警報音)

- ・この警報器には自動試験機能があります。故障を検出すると、約1分40秒ごとに「ビッビッビツ」と3回連続して故障警報音が鳴ります。
- ・故障警報中に警報音停止ボタンを押すと、「ビッビッビツ」と3回鳴り、その後故障警報は約8時間停止します。8時間後故障が継続している場合は、故障警報音は再び鳴ります。
- ・故障警報が鳴りましたら速やかに警報器を交換して下さい。

11 電池切れ検出機能

電池の電圧が低下した場合、自動的に電池切れをお知らせします。

◎電池切れを検出すると

- ・電池切れの警報音「ピッ」音が約1分40秒おきに鳴ります。
- ・電池切れの警報中に警報音停止ボタンを押すと、「ピッ」音が鳴り、その後、電池切れ警報音は約8時間停止します。8時間後、電池電圧の低下が継続している場合は、電池切れ警報音が再び鳴ります。

◎電池切れ警報音が鳴ったら

- ・市販のリチウム電池(CR2477)に速やかに交換してください。
- ・②電池の取付け方を参照してください。

12 定期点検(お手入れ)のしかた

警告 点検時は高所作業となり、転倒・落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。

注意 警報音を必要以上に鳴らすと、電池消費量が多くなり、電池寿命が短くなります。

下記の要領で6ヶ月に1度以上、定期点検をして下さい。(動作確認)
 ①確認ボタンを約1秒押してください。
 (確認ボタンは警報音停止ボタンを兼ねております)
 ②火災警報音「ビービービー」音が1度鳴れば正常です。

警告 ライターなどの炎は使用しないでください。



警報器を壊すばかりでなく、火災の原因となります。



お手入れには中性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないでください。中性洗剤などを使ったとき、警報器表面に傷がつく場合があります。

よく絞ってからふく



お手入れをされる場合は布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとてください。



お手入れのとき、警報器の内部に水が浸入しないように注意してください。



禁止



つまりを取る

お手入れ後、熱感知部に異物(糸くず・水など)を残さないでください。誤報の原因となります。

熱感知部の小穴がホコリなどで詰まっている場合は、掃除機などでホコリを取ってください。

●修理・サービスを依頼されるまえに、次の点検および処置をしてください。

状態	点検	処置
火災の熱でないのに警報音が鳴ります。	警報器の近くに調理の熱や蒸気が滞留しているませんか?	熱、蒸気などを取り除いてください。(調理中で火災警報動作を続ける場合は、換気扇などをまわしてください。)
火災警報音が鳴りやまない。	熱が熱感知部に残っていますか?	うちわなどで扇いで、熱を冷ましてください。
確認ボタンを押しても警報音が鳴らない。	電池が正しくセットされていますか?	電池の④を確認して正しくセットしてください。
	電池が切れていませんか?	電池(CR2477)を交換してください。
1分40秒おきに「ビッビッビツ」と鳴る。	警報器の故障です。	警報器を速やかに交換してください。
1分40秒おきに「ピッ」と鳴る。	電池(CR2477)を交換してください。	電池(CR2477)を交換してください。

Fenwal®

取扱説明書

定温式住宅用防災警報器

F22-R/F22-R-T

国家検定品

*F22-R-TはF22-Rのセットから「ピン押し具・蝶ネジ」を除いたものです。

0036 K0

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用まえに必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

・この「取扱説明書」は大切に保管して下さい。

・この「取扱説明書」は保証書を兼ねております。

仕様

種別	定温式住宅用防災警報器
型式	電池方式(DC3V, 50mA)、自動試験機能付
型式番号	住警第26～25号
感知方式	熱式(65°C相当)
電源	リチウム電池(CR2477) 3V
火災警報音	「ビービービー」音
故障警報音	「ビッビッビツ」音
電池切れ警報音	「ピッ」音
公称音圧	70dB以上(1m)
寸法	Φ31mm × 57mm(ベース取付時)
質量	30g
使用周囲温度	0°C～+40°C(結露なきこと)
電池寿命	約4年

日本 Fenwal 株式会社

保証書

商品名	定温式住宅用防災警報器
商品番号	F22-R / F22-R-T
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 お電話
販売店さま	ご住所(店名) お電話

SAMPLE

Fenwal 日本 Fenwal 株式会社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-10(敷地丸ビル)
TEL(03)3237-3565 FAX(03)3237-3569

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日から1年間とします。ただし電池は保証の対象外です。
2. 通常のお取り扱いにおいて、保証期間内に万一故障した場合の交換は無償でいたします。
3. 保証期間内においても、以下のうちの場合は有料にて対応いたします。
 - ・お取り扱い上の誤りにより故障または破損した場合
 - ・不当な改造や修理により故障または破損した場合
 - ・不当な分解により故障または破損した場合
 - ・お引っ越しにより輸送、移動、衝撃、振動により故障または損傷した場合
 - ・保証書の紛失、または記載のない場合
 - ・保証書の既定事項に記載漏れ、または字句を書き換えた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様
 - ・アフターサービスについてご不明な場合は、販売店へお問い合わせ下さい。
 - ・本書にお買い上げ日ならびに販売店名の記載のないものは保証の対象となりませんので、ご購入時に必ずご確認下さい。
 - ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
 - ・この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

お客様相談窓口 0120-616-250 (受付時間: 8~20時、年中無休)

商品に関するお問い合わせは、お客様相談窓口(フリーダイヤル)まで
お電話がつかならないときはお手数ですが、当社ホームページ http://www.fenwal.co.jp/ の
お問い合わせより防災部門へメールでお問い合わせください。

14 廃棄する場合

内蔵電池を取り外し、分別廃棄してください。リチウム電池は充電できない『一次電池』ですので、一般的の不燃ごみとして廃棄できますが、具体的な廃棄方法は各自治体の基準によります。

1 警報器をご使用になる皆様へ

警報器を正しくお使いいただくために、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には絵表示をしています。それとの表示と意味は以下のようにになっていますので、内容をよく理解してから本文をお読みください。

・誤った設置や取り扱いによる危害や損害の程度を以下の表示で示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定されていることを表しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害が想定される場合を表しています。



「一般的な禁止」事項を示しています。




「分解禁止」を示しています。



「必ずおこなう」事項を示しています。

2 同梱品のご確認

共通梱包商品

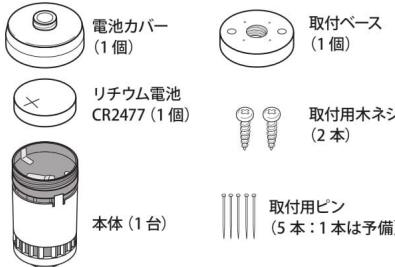

3 ご使用上の注意



警報器は絶対に分解しないでください。


警報器を落とせたり、衝撃を与えると故障の原因となります。



- この警報器は熱を感知して警報するもので、火災の防止装置ではありません。
- 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを開めているときは、ほかの部屋で発生した火災による熱が警報器までとどかず警報を発しない場合があります。
- 警報器の前に、物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。
- この警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないため、それらの設備への使用や接続はできません。
- 使用状況により、4年経過する前に電池がなくなることがあります。
- 3日間以上留守にされたときは、正常動作を確認してください。(留守中に電池切れ警報があつてもわからないため)
定期点検(お手入れ)のしかたを参照してください。
- 使用開始から10年を経過した場合には新しい警報器をお買い求めいただき交換することを推奨します。

2 同梱品のご確認

4 各部の名称と働き

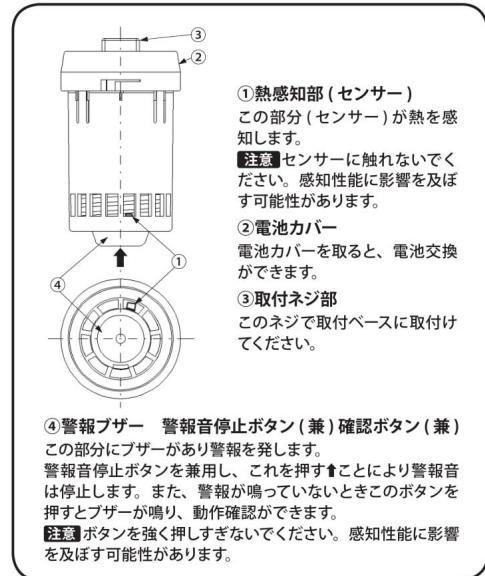

- ①熱感知部(センサー)
この部分(センサー)が熱を感じます。
注意センサーに触れないでください。感知性能に影響を及ぼす可能性があります。
- ②電池カバー
電池カバーを取ると、電池交換ができます。
- ③取付ネジ部
このネジで取付ベースに取付けてください。
- ④警報ボザー 警報音停止ボタン(兼)確認ボタン(兼)
この部分にブザーがあり警報を発します。警報音停止ボタンを兼用し、これを押すことでより警報音は停止します。また、警報が鳴っていないときこのボタンを押すとブザーが鳴り、動作確認ができます。
注意ボタンを強く押さないでください。感知性能に影響を及ぼす可能性があります。

5 電池の取付け方



電池には極性があります。+と-をまちがえると電池の発火や警報器の故障の原因となります。

- 電池カバーを左回転させて外してください。(交換の場合)
- 付属の電池を入れ、カバーを右回しして取り付けます。ツメが本体の溝にロックされていることを確認してください。



付属している電池は動作確認用です。必ずも4年間の動作を保証するものではありません。


- 確認ボタン(警報音停止ボタン)を軽く押してください。「ビーピーピー」と鳴れば電池取付(交換)完了です。
- 電池は市販のリチウム電池「CR2477」です。



指定以外の電池は取り付けないでください。故障の原因となります。



カバーを強くまわしすぎないで下さい。故障の原因となる恐れがあります。



電池交換記録

初回	2
年	/
月	/

使用開始から10年を経過した場合には、新しい警報器をお買い求めいただき交換することを推奨します。


6 取り付け場所

次のようなところをおすすめします。


- 台所
 - じんあい、煙などが滞留するおそれのある居室、ガレージ
- 注意**設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

確認ボタン(警報音停止ボタン)が操作しやすい位置に取り付けてください。

○天井面は壁などから40cm以上離す。

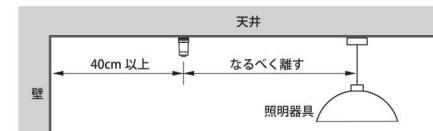

○壁面は天井面下15cm~50cmまでの範囲

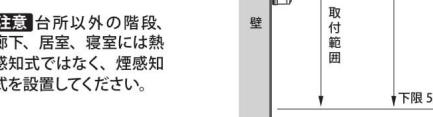

注意 次のような場所には設置しないでください。
誤動作や故障の原因となります。




禁

空気の吹き出しが近くなる

熱が流されてしまうため、感知しないおそれがあります。吹き出しがから1.5m以上離してください。

※排気専用の場合は問題ありません



禁

換気扇(給気用)の近く

熱が流されてしまうため、感知しないおそれがあります。換気扇から1.5m以上離してください。

※排気専用の場合は問題ありません




禁

天井のはり、たれ壁の近く

天井のはり、たれ壁より40cm以上離してください。


禁

照明器具の真上および近く



禁

火災でない熱、蒸気などのかかるところ




コンロ、レンジなどの調理器具、ストーブ、エアコンなどの暖房器具の真上及び近く



禁

取り付け場所の温度が0°C以下のあるいは40°C以上のところ

※冬季の朝方などの冷え込んで0°Cを下まわるときは、新しい専用リチウム電池でも電池電圧が低下して、電池切れの警報を発することがあります。本体の不良ではありません。



禁

屋外・屋側

屋外・屋側用ではありません。

