



改番	来歴	担当	検閲
1	マーキング(防爆表示)を訂正。 2019/03/27	赤塚	星

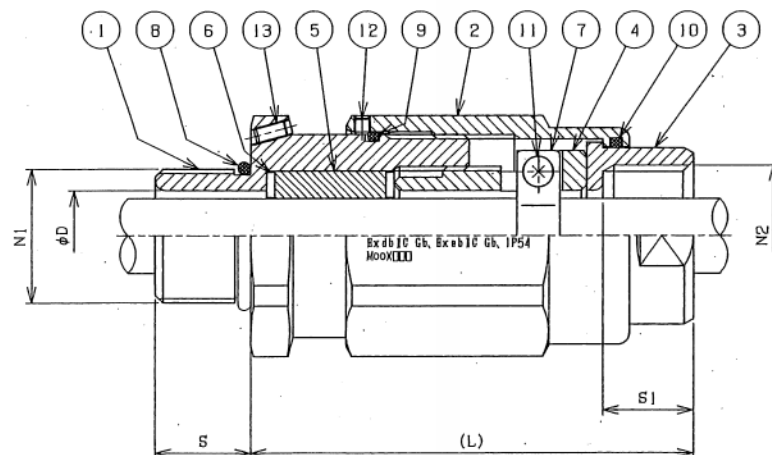

TIS認証コンポーネント
 防爆構造の記号: Exdb IIC Gb, Exeb IIC Gb
 適用規格番号: IEC60079-0 Ed.6.0 2011
 IEC60079-1 Ed.7.0 2014
 IEC60079-7 Ed.5.0 2015
 認証番号: 387CV issue0.0
 外被の保護等級: IP54
 使用時周囲温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +75^{\circ}\text{C}$

型 式	N1	N2	番号	適合ケーブル範囲(φ)	φD	S	S1	B	φC	(L)	重 量 (kg)
EXTC-16MG	M20X1.5	G1/2	3	6.0~8.0	13	18	17	35	39	83	0.42
EXTC-16MM		M20X1.5	2	8.0~10.0							
EXTC-16MN		1/2NPT	1	10.0~12.0							
EXTC-22MG	M25X1.5	G3/4	2	12.0~14.0	17	18	17	41	45	83	0.56
EXTC-22MM		M25X1.5	1	14.0~16.0							
EXTC-22MN		3/4NPT									
EXTC-28MG	M32X1.5	G1	2	16.0~18.0	22	18	19	46	50	88	0.71
EXTC-28MM		M32X1.5	1	18.0~20.0							
EXTC-28MN		1 NPT									

13	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
12	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
11	十字穴付ねじ	SUS304	2	
10	Oリング	EPDM	1	
9	Oリング	EPDM	1	
8	Oリング	EPDM	1	
7	クランプ	SUS304	1/2	
6	座 金	SUS304	2	
5	パッキン	EPDM	1	
4	パッキングランド	C3604	1	
3	B.カップリング	C3604	1	
2	ユニオンナット	C3604	1	
1	M.スクリュー	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考
寸法公差	承認 赤塚	検閲 星	尺 度	型式 EXTC-16MD~28MD	
表面処理	設計 赤塚	製図 赤塚	名 称	パッキン式ケーブルグランド	
ニッケルめっき			図 番	CG40311	改番 1
投 影 法	⑧ 島田電機株式会社				